ОБЩИНА САМУИЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
7454 С. САМУИЛ, УЛ." ХАДЖИ ДИМИТЪР" №2 ☎ ТЕЛ.: (08477) 20-20; ФАКС: 084266030

Д О Г О В О Р

№ 264 / 25.10 2017 г.

Днес 25.10 2017 г. в с. Самуил, област Разград, между страните:

1. **ОБЩИНА САМУИЛ** с ЕИК 000505928, със седалище и адрес на управление с.Самуил, ул. Х. Димитър №2, представлявана от д-р Бейтула Сали - кмет на Община Самуил и главен счетоводител – Петя Николова наричана по-надолу за краткост на договора – „ВЪЗЛОЖИТЕЛ"

и

2. **„БГ СТРОЙ – Д" ЕООД"**, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204190588, със седалище и адрес на управление гр. Самоков, ул. Тракия №9, представлявано от Цветелин Благовестов Митков с ЕГН 8606051927, в качеството му на управител, наричано по-надолу за краткост на договора – „ИЗПЪЛНИТЕЛ",

в резултат от проведена обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: **Ремонт на здравна служба - с.Голяма вода"** - се състави и подписа настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши **„Ремонт на здравна служба - с.Голяма вода".**

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на договора е на обща стойност **25620.36** лв./*двадесет и пет хиляди шестстотин и двадесет лева и 36 ст.*/(без ДДС) и **30744.43** лв./*тридесет хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и 44 ст.*/(с включен ДДС)

2.2. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цена за възложената с настоящия договор работа се заплаща след представяне на: писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всички подкрепящи го документи: протокол за приемане на СМР (оригинал), заедно с копие от цялата документация, съставена за обекта до момента на искането, както и представена фактура(оригинал) посочваща общата сума за окончателното плащане.

2.3. Дължимата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума се заплаща по банков път в срок от 30 (тридесет) дни, считано от представяне на документите по **т.2.2**

2.4. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

BIC: .UNCRBGSF

IBAN: BG45BUIB70001522715736

БАНКА: **УниКредит Булбанк**

2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по **т. 2.4** в срок от 5 (*пет*) дни считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.6. Договорените цени са окончателни и не подлежат на актуализация за срока на настоящия договор.

2.7. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на **т. 6.3.**

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписване на протокол за начало/за откриване на строителна площадка но не по-късно от 10 работни дни от подписване на договора и със срок на изпълнение 30 календарни дни.

3.2. Мястото на изпълнение - с. Голяма вода

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

4.1.1 има право да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка и законовите и подзаконови нормативни актове касаещи изпълнение на дейностите и приложимите стандарти.

4.1.2. има право да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

4.1.3. има право да получи неустойка в размера, определен в настоящия договор .

4.1.4. ако установи некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация, законовите и подзаконови нормативни актове, уведомява за това **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

4.1.5. има право да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

4.1.6. е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

4.1.7. се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената в представената от него оферта.

4.1.8. ако установи вложени некачествени и/или Неодобрени предварително материали,

уведомява за това **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

4.2.1. има право иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

4.2.2. е длъжен да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, техническа спецификация, което е неразделна част от настоящия договор и нормативните изисквания.

4.2.3. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

4.2.4. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок копие на договора заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

4.2.5. е длъжен ако по време на изпълнение на дейностите повреди и или унищожи имущество на Възложителя и / или на трети лица, да ги възстановява в първоначалния им вид, за което не му се заплаща.

4.2.6. е длъжен, когато е уведомен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или негов представител за извършена некачествена работа, да я отстрани за своя сметка, в рамките на срока за изпълнение, а когато отстраняването изисква и влагане на материали, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва т.4.2.7 от договора.

4.2.7. е длъжен преди влагане на материали, да ги представи на възложителя или негов представител за одобрение, като неодобрени материали не могат да се влагат в обекта, както и материали, за които не се представени, декларации са съответствие и/или сертификати за качество.

4.2.8 има право да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

4.2.9 е длъжен, когато е уведомен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или негов представител за вложени некачествени материали, да ги замени с качествени, които отговарят на изискванията, за своя сметка, в рамките на срока за изпълнение, при спазване на т.4.2.7 от договора.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ и ГАРАНЦИОНЕН СРОК

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на **768.61** лв. (*седемстотин шестдесет и осем лева и 61 ст.*) лева, *(с думи)* представляващи 3 *(три)* (%) от стойността, **без ДДС**.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията, когато на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се наложат неустойки по настоящия договор. При усвояване на гаранцията изпълнителят е длъжен да я възстанови до пълния й размер в рамките на 5 работни дни.

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от

правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

5.4. При липса на възражения по изпълнението на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията 50 % от размера в срок от 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението , без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Останалите 50% се освобождават 6 месеца след приемане на обекта предмет на договора.

5.5 Гаранционния срок за всички видове СМР е 10 (десет) години съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и същия/ите не са по-малки от действащата Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

5.6 При поява на дефекти по време на гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок от установяването им.

5.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 14-дневен срок от получаване на писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отстрани за своя сметка появилите се в гаранционния срок дефекти.

5.8. Гаранционните срокове започват да текат от датата на приемане на обекта/ите.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

6.1. Приемането на извършената работа по **т. 1** се извършва от представляващите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лица или от упълномощени от тях лица.

6.2. За край на срока за изпълнение на СМР се счита датата на писмено уведомяване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване на протокол от лицата по **т.6.1**.

6.3. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подизпълнителя.

6.4. При необходимост от изменения във видовете и количествата на СМР, т.е замяна на един вид работа с друг вид работа се съставя заменителна таблица, която се подписва от лицата по т.6.1.

6.5. В случай, че в процеса на строителството възникнат непредвидени строително монтажни работи / дейности, същите ще се изпълнят в пълен обем необходим за предаване на обекта предмет на настоящия договор. Същите ще се заплатят до стойността на непредвидените разходи посочени в КСС.

6.6. Непредвидените дейности или заменителни дейности ще се изпълняват след предварително писмено одобрение от Възложителя, при спазване на следните условия за установяване:

1. Представена от изпълнителя за одобрение от възложителя или упълномощено от него лице на писмо-обосновка, детайлно изясняващо обстоятелствата наложили извършването на непредвидени строително монтажни работи/дейности или заменителните дейности.

2. Изготвяне от Изпълнителя и Възложителя или упълномощено от него лице на допълнителна количествено-стойностната сметка и/или заменителна таблица. Изпълнителя изготвя и прилага към допълнителна количествено-стойностната сметка и анализи за единични цени за нови видове дейности/работи извън КСС. При изготвянето на новите анализи Изпълнителят се задължава да използва ценовите показатели за формиране на единичните цени посочени в ценовото му предложение.

VII. НЕУСТОЙКИ

7.1. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**

дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,3 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на договора.

7.2 неустойките по договора се удържат от гаранцията за изпълнение, в случай че гаранцията е недостатъчна разликата до пълния й размер се удържа от плащането по договора.

7.3. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 10 (десет) дни от настъпването на непреодолимата сила и представи документи от компетентните органи за непредвидените обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

9.1. Настоящият договор се прекратява:

9.1.1. С изтичане на срока по **т.3.1**;

9.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

9.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

9.1.5. С окончателното му изпълнение;

9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:**

9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констатирани недостатъци;

9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;

9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

X.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

10.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

10.3 Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

10.4 Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

10.5 За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

10.6 Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Неразделна част от настоящия договор са документите на изпълнителя както следва :

1. Техническа спецификация
2. Ценово предложение
3. Техническо предложение
4. Количествено-стойностна сметка

Настоящият договор се сключи в четири еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и три за Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
.....
(длъжност, име, фамилия, подпис и печат)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....
(длъжност, име, фамилия подпис и печат)

Гл. счетоводител: Петя Ефимова
.....
(длъжност, име, фамилия, подпис и печат)

СЪГЛАСУВАЛИ:
Юрист – Нергин Камурмов
.....
(длъжност, име, фамилия, подпис и печат)

Дир. на д-я АПФК-С
.....
(длъжност, име, фамилия, подпис и печат)

Дир. д-я ОСРР СД: Е. Емирев
.....
(длъжност, име, фамилия, подпис и печат)

Образец №7

ДО
ОБЩИНА САМУИЛ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на здравна служба - с. Голяма вода"

от **„БГ СТРОЙ - Д" ЕООД**
(пълно наименование на фирмата-участник)
със седалище и адрес на управление: 2000, гр. Самоков, обл. София, общ. Самоков, ул. «Гракия» № 9
представлявано от (*съгласно актуален нормативен документ*[1]) Цветелин Благовестов Митков
телефон, факс, електронен адрес: 0898432288, bgstroi@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като разгледахме обявата за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: ***„Ремонт на здравна служба - с. Голяма вода"***, предлагам да изпълним СМР в съответствие с изискванията Ви в техническата спецификация и изискванията на възложителя посочени в обявата, в съответствие с действащото законодателство, както и съгласно условията на договора, приложен към нея, като:

1. За изпълнение на поръчката предложението ми е:
   a. срок за изпълнение – 30 (тридесет) календарни дни считано датата на подписване на протокол за начало/за откриване на строителна площадка но не по-късно от 10 работни дни от подписване на договора .
   b. гаранционен срок общо за всички видове СМР 10 (десет) години.
2. Нося наказателна отговорност за деклариране на неверни данни по чл.313 от НК, и декларирам,:
   a. че съм запознат и приемам всички клаузи на проекта на договора за изпълнение на обществена поръчка.
   b. че срокът за валидност на настоящата оферта по обществената поръчка е до 06.11.2017 година.

Приложения съгласно изискванията на поръчката:

1. Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно техническите спецификации и изискванията на Възложителя;
2. Копия на сертификати и декларации за съответствие на материалите

Подпис и печат: _____

Дата 02/10/2017 г.

Име и фамилия Цветелин Митков
Длъжност Управител

[1] документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗА ОБЕКТ:

"Ремонт на Здравна служба с. Голяма вода"

Обхват на дейностите:

Строителните работи започнат с демонтажни работи изразяващи се в:

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ:

- демонтаж на покривно покритие, като позицията включва направа на коруба за сваляне на керемиди и капаци, сваляне същите на земя и сортирането. Дейността трябва да се извърши с особено голямо внимание, с оглед на факта че демонтираните керемиди и капаци да се запазят здрави.

-Демонтаж на дървената покривна конструкция изцяло.

ИЗКОПНИ РАБОТИ отнасящи се до:

- изкоп за основи
- обратен насип за основи-ед. стъпки

КОФРАЖНИ РАБОТИ отнасящи се до:

- кофраж за пояси
- кофраж за основи
- кофраж за колони

БЕТОНОВИ РАБОТИ отнасящи се до:

- полагане на бетон В 15 за основи;
- полагане на бетон В 20 за колони и пояси;

АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ

- Изработка и монтаж армировка - об. и ср. сложност ф6 до 12мм от стомана AI
- Изработка и монтаж армировка об. и ср. сложност №12 до №25 от стомана AIII

ТОРКРЕТИРАНЕ –дебелина 2 см

С цел заздравяване на сградата след изкопните работи се изработва необходимия кофраж и армировъчните дейности от единични фундаменти, колони и пояси. Чрез извършване на бетониране с посочените съответни класове бетон. Стомана е предвидена за изработка на армировъчни мрежи (от предвидените количества в КСС) със съответната дебелина за полагане върху носещите тухлени зидове от двете им страни. Върху положените мрежи се изпълнява дейността торкретиране с циментопясъчен разтвор чрез необходимата механизация *(двукамерна торкретна уредба комплект, помпа и компресор с необходимите мощност)*. Всички описани дейности се изпълняват съгласно приложения към обявата проект, съдържащ и необходимите детайли.

След изпълнение на горепосочените дейности се преминава към изграждането на нова покривна конструкция и водоотвеждане със съответните елементи посочени в КСС и детайлите/схемите приложени към техническия проект, чрез изпълнение на следните позиции:

- Обшивка с пресовони дървени плоскости-9мм в/у дървените ребра
- Покриване с пароизолационна мушама в/у покрив
- Препокриване със стари керемиди върху летви

- Доставка и монтаж по покрив на дървени ребра 8/10 см. през 50 см
- Доставка и монтаж по покрив на ръбови греди 12/16 см.
- Монтаж подложки под поповете 0,04/0,25/1,20
- Монтаж на попове 12/12 см
- Монтаж на подложни столици 10/12 см
- Монтаж на билни и междинни столици-12/14см
- Монтаж на паянти 10/10 см
- Монтаж на клещи 2x8/16
- Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина
- Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина
- Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина
- Обшивка било, улами и калкани от поцинкована ламарина
- Доставка и монтаж на челна дъска

При изграждането на покривната конструкция – ще се влагат ребра и греди с напречно сечение от иглолистен дървен материал с нормална влажност, импрегниран срещу гъби, плесен и др. вредители. С цел не деформиране на дървения материал същия трябва де се съхранява съгласно указанията на производителя. На следващ етап се наковават челните дъски с орнаменти, като дебелината ще е мин.2 см и ширина мин. 16 см., които преди да се монтират се импрегнират и лакират. Върху дървените ребра се предвиждат обшивка от нови дървени пресовани плоскости, които ще се покрият с пароизолационна мушама (фолио), след което се изгражда летвена скара, която ще бъде покрита със стари и нови керемиди(*новите трябва да са сходни (с оглед на факта, че ще се използват и старите) с цел да се осигури връзка*), а билата и ръбовете ще се покрият с нови капаци и ще се подмажат с вароциментов разтвор. Керемидите трябва да имат правилна форма, и да бъдат без пукнатини и изкривявания. За отичане на водата се предвиждат улуци, водосточни тръби Ф110, казанчета от поцинкована ламарина и всички елементи за тяхното монтиране: дюбели, скоби и др. За покриване на изпъкналите покривни ръбове, било, улами и калкани на покрива ще се вложи нова поцинкована ламарина

След изпълнение на горепосочените дейности се преминава към направа на гипсова шпакловка по стени (върху изпълненото торкретиране) и тавани. След изсъхването на шпакловката стените и таваните ще се грундират и боядисат двукратно с латексова боя. Материалите за бояджийските работи и тяхното съхраняване трябва да отговарят на действащите български стандарти или еквивалентни. Боядисаните повърхности трябва да имат еднакъв вид на повърхността. Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка. След приключване на бояджийските работи се изпълняват облицовки т.е. теракот и ламинат по подове, вкл. XPS подложка 5мм под ламината, гранитогрес по подове и стъпала и фаянсова облицовка около мивки.

➢ **Организиране:**

Преди започване на строително монтажните работи ще се извърши:

- обособяване на офис за техническото ръководство, оборудван с всички необходими пособия, включително телефони за връзка, пособия за оказване на първа помощ;

- определяне на помещения за работниците, сервизни помещения за техническия и изпълнителски персонал;

Изпълнението на дейностите се извършва при стриктно спазване на действащата нормативна уредба и условията в документацията и спецификата на обекта: "Ремонт на Здравна служба с. Голяма вода". При изготвянето на нашето техническо предложение и срокът за изпълнение сме съобразили изискването, че СМР ще се изпълнят в обществена сграда, тоест организацията на изпълнението не трябва да прекъсне работния процес в обекта. Представителят на Възложителя, който ръководи изпълнението на обекта, има право да изисква извършването с предимство на някои видове работи, ако това е в интерес на възложителя и е свързано с доброто качество на строителството, без да пречи на организацията за изпълнение на строителство, създадена от Изпълнителя. Фирмата ще изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения

В процеса на строителството, Представителят на Възложителя е отговорен и изисква от Изпълнителя, а съответните контролни органи контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от изпълнителя. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на работодателя.

Битовото осигуряване на персонала е от фургонен тип. На обекта се създава необходимата организация за оказване на медицинска помощ и план за действие при аварии, бедствия, инциденти и злополуки.

След приключване на строителството, всички терени да бъдат подравнени и почистени от строителните материали и отпадъци.

Всеки работник или служител от инженеро-техническия персонал, независимо от неговата подготовка, се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран по правилата на безопасност и хигиена на труда. Ръководството на обекта е длъжно да осигури подходящи дрехи и екипировка за съответния вид работи, както и да следи за изправността на инструментите и механизацията на обекта.

Фирмата ще осигури необходимите условия за работа на обекта и помещение за складиране на материалите и оборудването. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп за външни лица.

- **Съоръжения на обекта:**

Фирмата ще има осигурен достъп до електрозахранване и водоснабдяване. Разходите за консумираната ел. енергия и вода ще са за сметка на фирмата.

- **Ползване на обекта:**

Фирмата ще следва инструкциите, дадени от съответното ръководство във връзка с достъпа и използването на съоръженията й при необходимост.

Фирмата ще пази помещенията чисти по време на изпълнението на дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци за собствена сметка до регионалното депо.

- **Работно време:**

Работното време ще бъде съобразено с Кодекса на труда на Република България.

"БГ СТРОЙ Д" САМОКОВ ЕООД

➢ **Изисквания за осигуряване на безопасност на труда:**

Изпълнителят на СМР е длъжен да осигури безопасно изпълнение на работите. Работните места трябва да бъдат осигурени с необходимите предпазни устройства, приспособления и ограждения. Строителните механизмите, инструментите и инвентарът трябва да съответстват на характера на работата и да се пускат в действие само в пълна изправност от лица с необходимата квалификация. Всички движещи се части на механизмите трябва да бъдат добре обезопасени.

Забранява се след демонтирането или отстраняването на машините, механизмите или електрическото осветление, да се оставят проводници под напрежение, незахранващи ел. консуматори. Всички проводници, които захранват механизми или ел. осветление, задължително трябва да се демонтират, а не само да се изолират.

На всички опасни работни площадки, машини, съоръжения и други, на подходящи места трябва да се поставят предупредителни знаци, надписи, указания и инструкции по техника на безопасността.

Забранява се безредното складиране и разхвърляне на материали, детайли и съоръжения в складовете, строителната площадка и около обекта.

Описаните по-горе мерки по отношение на техниката по безопасност и охраната на труда са от общ характер. Необходимо и задължително е спазването от техническите лица и всички работници на нормативните документи по безопасността на труда, които имат връзка и приложение в строителството.

Фирмата ще прилага мерки за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, съгласно нормативните изисквания.

При изпълнение на дейностите по обекта персоналът ще бъде оборудван минимум със следните предпазни средства :

- Работни обувки с нехлъзгащи се подметки за работа от скеле и робота по покриви;
- Работно облекло;
- Работни ръкавици;
- Предпазен колан с въже;
- Предпазен шлем или работни очила;
- Антифони;
- Предпазна каска и други.

➢ **Инструктаж на персонала:**

- Всеки работник и/или техническо лице , се допуска до работа на обекта само след задължително проведен подробен инструктаж по правилата за безопасност и хигиена на труда;
- Инструктажът да бъде встъпителен, производствен /ежедневен/ и периодически. Води се задължително книга за инструктаж;

➢ **Задължаваме се:**

-да застраховаме всички лица заети на обекта съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука".

"БЪРСТРОЙ САЛИКОВ ЕООД"

-да осигурим реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници

- **Изисквания за опазване на околна среда:**

Фирмата ще предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването със строителни отпадъци на имотите улиците и пътищата, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Ще приложим ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Фирмата ще отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода. По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда са за сметка на фирмата. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

Причинителите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лицата, които имат право да извършват съответните дейности. Забранено е изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъците. За нарушения на изискванията към изпълнителните по време на строителните работи се носи административно-наказателна отговорност по реда на Закона за управление на отпадъците. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършват от изпълнителя на строителството. Като вземе предвид гореизложеното, потенциалният изпълнител на строежа следва да представи мерки за опазването на околната среда, които ще изпълни при изпълнението на дейностите.

Атмосферни влияния:

Фирмата ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. При допускане ги отстранява за своя сметка.

1.3 Общи изисквания

- **Нормативни изисквания**

Изпълнението на СМР ще се осъществява при спазване на техническия проект , техническите спецификации, строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания, и в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове и:

1.ЗУТ;

2. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД;

3. НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЮЛИ 2003 Г. ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ;

"БГ СТРОЙ-Д" САМОКОВ ЕООД

4. НАРЕДБА № Із-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР;

5. НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ;

6. НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7. НАРЕДБА № 3 ОТ 19 АПРИЛ 2001 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА РАБОТНОТО МЯСТО;

8. НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ;

9. НАРЕДБА № ІЗ-1971 ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР ОТ 29.10.2009Г.

10. ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ЗАКОНОВИ И ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ РЕГЛАМЕНТИРАЩИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПОДОБЕН ВИД ОБЕКТИ .

- **Ръчни инструменти**

1. Ръчните инструменти ще бъдат изправни, съответстващи на вида на работата. Дръжките им да бъдат направени от здраво дърво като дрян, клен, акация, ясен и др. с 15 % влажност, без пукнатини и грапавини.

- **Товарене и разтоварване**

1. Площадката, на която са складирани материалите ще бъде равна или с наклон до 5 %, и с размери такива, че да е възможно свободно разминаване на превозните средства.

2. Същата ще се поддържа винаги чиста.

3. При ръчно товарене и разтоварване на цимент и други материали, при които се образува прах, на работниците трябва да се дават очила и маски.

4. При отваряне капаците на каросерията на бордовите камиони за разтоварване на инертни и други материали, да става тогава, когато в близост до него няма работник, който би попаднал под ударите на капака, вследствие натиска на материалите.

- **Транспорт**

Автомобилен транспорт

1. Автомобилът, предназначен за извозване на материалите на обекта, трябва да бъде технически изправен. Това се освидетелствува от главния механик на предприятието при заверката му в пътния лист.

Особено внимание се обръща на спирачната система и управляващата уредба, а при самосвали, освен това, и на каросерията и повдигателните механизми.

"БГ СТРОЙ" САМОКОВ ЕООД

2. Товарите трябва да бъдат равномерно разпределени по цялата каросерия на автомобила.
3. Товари, състоящи се от отделни парчета, трябва да се подреждат така, че да не се разместват по време на движение. За тази цел се поставят устойчиви подложки или разпонки между отделните товари.

- **Качество на материалите за строителния процес**

Качеството на влаганите материали се доказва съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа, ще се одобрят предварително Възложителя.

Материалите следва да се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени или замърсени следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящата Техническа спецификация, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

Възложителят ще упражнява контрол по изпълнение на дейностите през целия етап на изпълнение на договора.

Съхранението и работата с основните материали, които ще се използват.

При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и изпълнителя ги отстранява в най-кратък срок.

- **Информационни табели**

Изпълнителят ще постави обяснителна табела на обекта в съответствие нормативните изисквания.

1.4 Планиране и административни дейности

- **Планиране и работна програма**

Фирмата следва да планира своята работа по начин, който да не нарушава и обществения ред. Строително-монтажните работи, които създават изключителен шум и прах следва да се сведат до минимум и да се предприемат мерки за да се избегнат инциденти.

- **материали**

Фирмата ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали. Изпълнителя следва да проверява документите по доставките, както и други, свързвани с това дейности. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка на доставените материали, да осигури съответствието на материалите с Техническата спецификация.

Материалите, които не съответстват на изискванията на Техническата спецификация и/или нормативните изисквания, ще се отстранят от обекта.

"БГ СТРОЙ" САМОКОВ ЕООД

Ще се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите.

Проверка на изпълнението на строителните работи и приемане на изпълнените работи

Фирмата ще осигури контрол по изпълнението на строително-монтажните работи. Тези проверки следва да включват всички части от процеса на работа и изпълнение. Инспекцията следва да бъде изпълнена на място, като за целта се изготвя съответна документация.

Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ, наредбите към него и условията на проекто-договора. Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент. Завършените работи се приемат след извършване на необходимите измервания. Когато представител на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени отново, той трябва да извести фирмата, като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде задължително за Изпълнителя.

1.5 Координация

Фирмата ще координира изпълнението на строително-монтажните работи с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Няма да се допуска влагането на материали преди фирмата да получи одобрение от Възложителя, които ще се вложат в обекта. Одобряването не освобождава по никакъв начин Изпълнителя от отговорността и задълженията, определени в Договора и фирмата ще бъде отговорна за целия обем качество и точността на изпълнение на всички дейности по договора.

Управител:

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
ЛИЦЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Република България, София 1618, ул. „Николай Павлович" № 31, тел./факс: 02/ 955 96 78, e-mail: nisi_eood@...

С Е Р Т И Ф И К А Т

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 011-НИСИООС СП 06.135

Издава се в съответствие с **Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти** (ДВ, бр. 5 от 2004 г.)

БЕТОН ОБИКНОВЕН С КЛАС ПО ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОСТ

Bв 0,8 при класове по якост на натиск

B 20 (K_2 и K_3); B 25 (K_2 и K_3); B 30 (K_2 и K_3) и B 35 (K_2 и K_3)

с плътна структура и всички добавки материали, предназначени за влагане в бетоновата смес, съответстващи на изискванията на

Произведен от

"Строй и Слаб" ЕООД
гр. Самоков, ул. „Граничар" № 1

и произвеждан в

Бетонов възел на "Строй и Слаб" ЕООД
гр. Самоков, ул. „Граничар" № 1

в съответствие на изискванията на приложимата система за производствен контрол, описана в

БДС 7268-83

Даденото за оценяване на съответствието **НИСИ ЕООД** – извършва първоначална инспекция на завода и производствения процес и първоначален контрол на продукцията и на производствения контрол, която включва системен преглед на производствения контрол и проверка дали изискванията на приложимата система, както на производството и строителните изделия по време на изпитването са изпълнени.

Този сертификат е валиден до 06.03.2010 год. при условие, че се прилагат описаните в техническата спецификация условия на производство или приемане, продукта и производството в България, както и непрекъснато действащата система.

Р-л на ЦИС при НИСИ: Управител на НИСИ:

София, 06.03.2007 год.

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

СТРОЙ И СЛАБ САМОКОВ ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Реджеп Мехмед Ибишев , управител на "Транс Лес - 82" ЕООД , гр.Сърница, ул."Рила" №19

ДЕКЛАРИРАМ

На собствена отговорност, че продуктите, за които се отнася декларацията са в съответствие със следните стандарти, технически одобрения и други нормативни актове.

БДС Е N^{0} 844-1 Основни общи термини за облите и фасонирани дървени материали.

БДС Е N^{0} 844-5 Термини, отнасящи се до размерите на облите и фасонирани дървени материали.

БДС Е N^{0} 844-8 Термини, отнасящи се до отличителните белези на дървения материал.

Материалите се използват в строителството за направата на куфраж, скелета и покривни конструкции.

Декларирам, че ми е известно отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

Гр.Сърница

Управител: .....

ТРАНСЛЕС-82 ЕООД
гр. Сърница ул. Рила 19
Ид. ДДС № 201155429
МОЛ: Реджеп Мехмед Ибишев
GSM: 0878 56 06 96
цех за Дървопреработване

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

"БГ СТРОЙ-Д" САЛИОКОВ ЕООД

19

ОД 7/2 -0 -5/2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ № 5614

Долуподписаният **Васил Димитров Василев**
Управител на **„ Хелиос - Металург" ООД**,
гр. Пловдив , бул. „Цариградско шосе" № 53

ДЕКЛАРИРАМ

на собствена отговорност, че продуктът

ГОРЕЩОВАЛЦУВАНА ТЕРМИЧНО УЯКЧЕНА ОРЕБРЕНА СТОМАНА ЗА АРМИРАНЕ КЛАС В500В НА ПРЪТИ С ДИАМЕТРИ 12,14,16,18,20,22,25,28 мм, С МАРКИРОВКА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ „ ХМ"

Предназначена за армировка на стоманобетонни конструкции, произведена в **„ Хелиос - Металург" ООД**, гр. Пловдив, бул.„Цариградско шосе" № 53, за която се отнася тази декларация, е произведена в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със стандарти:

БДС 9252:2007; БДС EN 10080:2005,

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на **СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ 009 – НСИСОССП – 091, издаден на 31.07.2009 год. от НСЛ „ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД, с адрес: гр. София, бул."Цар Борис III" №257, като лице за оценяване на съответствието на строителни продукти, с регистрационен номер 09 от регистъра на ДАМТН.**

Неразделна част от декларацията е удостоверението за качество № 5614
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно **чл. 313 от НК**.

Упълномощен представител: В.ЗАРАЛИЕВА:.....

(Фамилия, подпис)

гр. Пловдив
Дата на издаване: 15.04.10г.

Предоставя се на	Монтажи бг ООД
Обект:	м. Самоков
Етап:	
Маса:	4350

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

„ХЕЛИОС-МЕТАЛУРГ" ООД ЛАБОРАТОРИЯ ПЛОВДИВ

„БГ СТРОЙ Д" САМОКОВ ЕООД

20

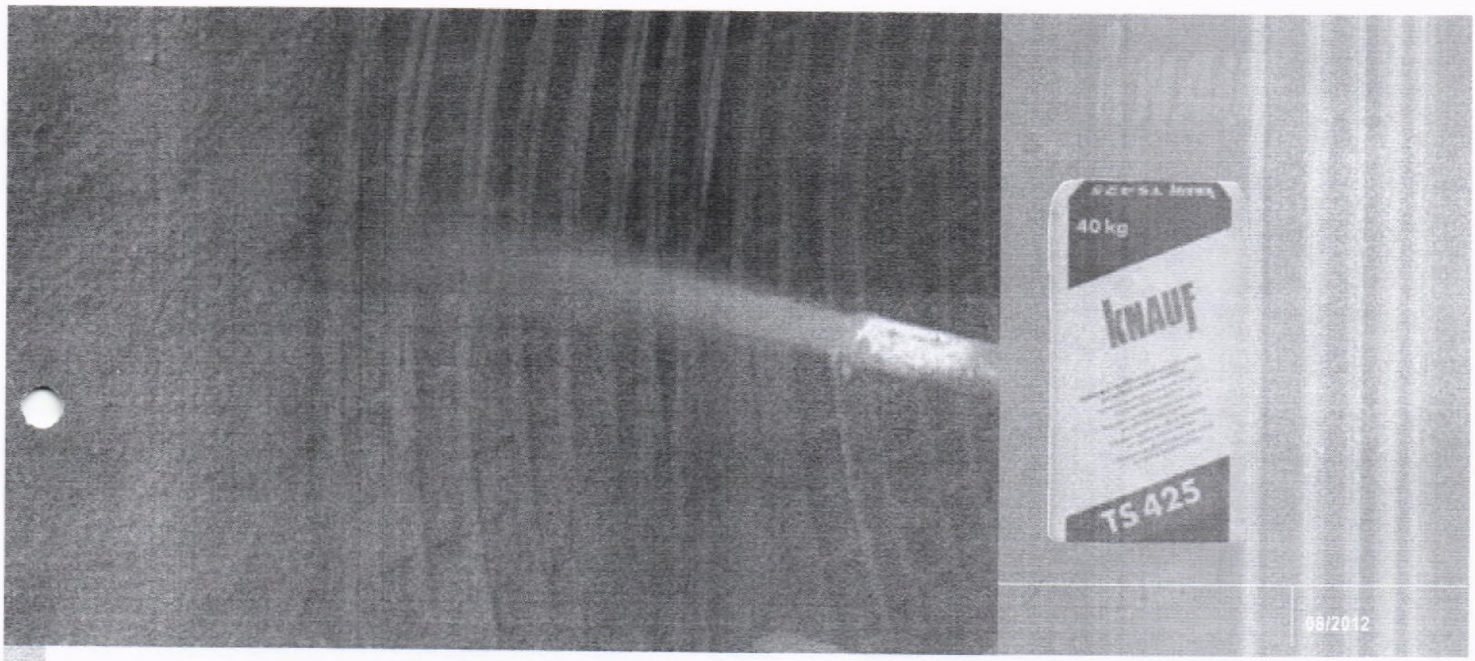

KNAUF TS 425

Knauf TS 425 е торкретна смес за репрофилиране, предназначена за предпазване и поправка на бетонни конструкции, които са изложени на статично и динамично натоварване. Нанася се по метода на мокрото пръскане. Материалът отговаря на изискванията на хармонизираната норма EN 1504-3 за използване в наземни и инженерни строежи. Материалът отговаря на изискванията на директиви ZTV-ING и директива DAfStb за клас на натоварване M 2. Също така отговаря на изискванията на конкретизираната директива TP SSBK II, TKP 31, която еднозначно конкретизира качествените параметри на материалите в дадената сфера на употреба.

Област на приложение:

Knauf TS 425 е част от системата за саниране на железобетонни конструкции Knauf и трябва да се използва в комбинация с адхезивна смес Knauf TS 110. Като качество спада към категорията на PCC строителните разтвори, които са подходящи за вътрешна и външна употреба. Предназначена е за използване за наземни и инженерни строителни обекти, за статично и динамично натоварени части на обекти, при които няма изисквания за клас на реакция към огън. Сместа се нанася на слой с дебелина 8 до 25 мм.

Технически данни: Полимерна PCC суха строителна смес на минерална основа

Цветен нюанс	Сив	pH	около 12
Големина на зърното	0 – 2 mm	Дебелина на един слой	8 – 20 mm над главата 8 – 25 mm на отвесни повърхности
Насипно тегло	около 1,8 kg /dm3		
Добавяна вода	3,25 l / 25 kg суха смес	Здравина на основата	≥ 1.5 N/mm²
Време за разбъркване (бъркачка с принудително разбъркване)	5 минути	Температура на обработка и основата	+5 °C до +30 °C

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

"БГ СТРОЙ - Д" САМОКОВ ЕООД

21

KNAUF TS 425

Свойства:

- Смес, предназначена за нанасяне с използване на технологията на мокро пръскане

Таблица № 1: Декларация за свойствата на изделието в обхвата на хармонизираната норма EN 1504-3

Свойство / характеристика	Норма за изпитване	Декларирана стойност
Якост на натиск	ČSN EN 12190	≥ 45 N.mm^{-2}
Съдържание на хлориди	ČSN EN 1015-7	≤ 0,05
Цялост	ČSN EN 1542	≥ 2,0 MPa
Топлинна съвместимост	ČSN EN 13687-1	≥ 2,0 MPa
Устойчивост на карбонизация	ČSN EN 13295	отговаря
Модул на еластичност	ČSN EN 13412	≥ 20 GPa
Съпротивление срещу капилярна абсорбация	ČSN EN 13057	0,5 kg.m^{-2}.h$^{-0,5}$
Опасни вещества	ČSN EN 1504-3 čl. 5.4	не съдържа
Реакция на огън	ČSN EN 13501	A1

Подготовка на основата:

- Отстранете от основата всички мръсотии, свободни несвързани частици, прах, мазнини и средства за чистене и обезмасляване.
- Основата трябва да е с достатъчна издръжливост (≥ 1,5 N/mm²).
- Като оптимална подготовка на основата препоръчваме обработка на цялата повърхност с пясъкоструй.
- Около 24 часа преди нанасянето на мазилката, основата трябва да е достатъчно навлажнена.
- Преди пръскане на мазилката, основата трябва да е матово влажна
- Оголената арматура трябва преди нанасяне да бъдае предпазена с нанасяне на смес за защита на арматурата Knauf TS 110.

Обработка:

- За транспорт на гъст материал за технология на мокро пръскане.
- Подходяща за всички стандартни винтови помпи с поставена бъркачка с принудително разбъркване.
- Капацитет на винта около 20 – 25 l/min.
- Дължина на маркучите максимум 40 m при JS 35.
- Смесете материала с предписаното количество чиста вода с помощта на бъркачка с ниски обороти до постигане на обработваема консистенция без бучки.
- Спазвайте данните на производителя на машината за нужното количество въздух, вода и електричество.
- Ако искате да постигнете оптимални резултати, сместа трябва да се пръска от разстояние около 0,5 м под ъгъл 90° (слабо отражение, сгъстяване).

Състав на материала:

Смес от цимент и пясък с полимер.

Разход на материал:

Около 2,1 кг суха строителна смес на 1 m2 при 1 mm дебелина на слоя.

Начин на доставка:

Хартиени чували по 40 kg.

Съхранение:

- На място, защитено от влиянието на атмосферните условия, на дървени скари, на хладно и сухо.
- Отворените чували трябва да бъдат незабавно затваряни.
- При правилно складиране 6 месеца от датата на производство. Сместа съдържа редуцирано количество хромати, съгласно директива TRGS 613.

Изхвърляне на отпадъци:

Оставете неупотребения материал да се втвърди и изхвърлете като строителни отпадъци.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"БГ СТРОЙ-Д" САМОКОВ ЕООД

Тел.: 0700 300 03
Факс: 02/ 850 21 94
www.knauf.bg
info@knauf.bg

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статичните и строителнофизическите качества на системите Knauf могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Knauf. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение на фирма Knauf.

Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на системите Knauf са гарантирани само при изключителното използване на Knauf системни компоненти или изрично препоръчани от Knauf продукти.

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03, факс: 02 / 850 21 94

ANGRO

Производство и търговия: София 1360, бул. Европа 114
тел.: 02/925 22 39, факс: 925 22 40
0889 044 340, 0885 132 769,0882 403 980, 0885 598 619
e-mail: angro_bg@abv.bg, angro_tr@abv.bg
www.angrobg.com

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
DECLARATION OF CONFORMITY

на строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕС

Фирма АНГРО ООД – адрес: гр. София, бул. Царица Йоана 68, декларира на собствена отговорност, че продуктът

Финна пастообразна шпакловъчна смес - „ANGRO"

произведен в Гурмазово /Софийска област/, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следния стандарт /европейско техническо одобрение/

БДС EN 1524, БДС EN ISO 787-9, БДС EN 1062-3

Съответствието е оценено съгласно Директивата на ЕО за строителни продукти 89/106/ЕС и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Сертификат на производствения контрол

№ 1075 / 21.10.2009

Сертификатът е издаден от НИИСМ – Направление оценяване съответствието на строителните продукти. Лице за извършване на изпитание. Разрешение % РОССП-04/12.11.2002 на МРРБ, валидно до 12.11.2007г. Индетификационен №005 от регистъра на ДАСМ. Нотифициран

гр. София
05.11.2011г.

СД „АНГРО-ХРИСТОВ И СИЕ"-ЛЕРНИК

инж. Людмил Христов
управител ф-ма Ангро ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

„БГ СТРОЙ-Д" САМОКОВ ЕООД

23

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам,че продуктът

Dekorator

Боя вододисперсна за вътрешно боядисване

Латекс

е в съответствие с:

- ТС 4 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001:2000
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 4–2003, която може да се предостави на клиента при поискване.
- Протокол № 485-3-126 / 03.06.2005 год. от изпитване на мостра от продукта в лаборатория на Акредитиран изпитвателен център по строителство - ИЦС при НИСИ-ЕООД, гр.София.

МЕГАХИМ JSC РУСЕ ROUSSE

гр. Русе

Производствен директор:.....
/инж. В. Василев/

08.02.2008 г.

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

"БГ СТРОЙ" САМОКОВ ЕООД

24

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DOP **13-CL-001**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Ламиниран паркет съгласно EN 13329:2009 с дебелина от 6 до 12 mm

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Всички изпълнения на посочените в 1 подови покрития

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана специ- фикация, както е предвидено от производителя:

За употреба като подова настилка в сгради (виж EN 14041) в съответствие със спецификациите на производителя.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, D-56759 Kaisersesch

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт:
Наименованието на упълномощения лабораторен тест, който е издал сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, на инспекционните доклади и отчети изчисления (ако е приложимо).

eph GmbH, Dresden; Kennziffer 0766 — нотифициран орган

не е приложимо — сертификат за постоянството на експлоатационните

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Cfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Съдържание на пентахлорфенол	DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
емисиите на формалдехид	E1 HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоплъзгащи	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Електротехника поведение (разсейване)	няма декларирани експлоатационни показатели	EN 14041: 2004/AC:2006
Електрически поведение (проводима)	няма декларирани експлоатационни показатели	EN 14041: 2004/AC:2006
Електротехника поведение (антистатичен)	≤ 2kV	EN 14041: 2004/AC:2006
Коефициент на топлопровод [W/mK]	≥ 0,075	EN 14041: 2004/AC:2006
водонепроницаемост	няма декларирани експлоатационни показатели	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:
Подписано за и от името на производителя от:

Ronald Ante, Технически ръководител
(име, длъжност)

Kaisersesch, 2013-06-21
(мястоидатанаиздаване)

(подпис)

"БГ СТРОЙ-Д" САМОКОВ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

25

Mangusta ceramics

IMPORT/EXPORT COMPANY
Warehouse: BULGARIA, VARNA
10A TROLEJNA STR.
TEL:0035952/505-478, FAX:0035952/505-279
E-MAIL : mangusta_sklad@abv.bg
WebSite:http://www.MangustaCeramics.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаната **СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА ИРИНКОВА** , управител на „ **МАНГУСТА**" ЮД , административен адрес : гр.Варна , ул."Бр.Георгиевич" № 15 , **ДЕКЛАРИРАМ** на бствена отговорност и въз основа на декларации за съответствие издадени от оизводителите , че предлаганите от фирмата продукти :

- **Полиран гранитогрес**
- **Матиран гранитогрес**
- **Керамични подови и стенни плочи**

ос от Китай и Европейския съюз,за които се отнася тази декларация,покриват изискванията Европейските стандарти за керамични плочи :

за качество - EN 14411:2007 ,

за радиоактивност - GB 6566-2001

а в съответствие с Европейската директива за строителни продукти 89/106/EEC.

Специфични изисквания , свързани с употребата на продуктите

(указания за проектиране, изпълнение и експлоатация):

Гранитогресът представлява сухо пресовани фини минерали, които се изпичат при ратура около 1 300°C. Така се получават плочи, които по всички технически и сплоатационни показатели далеч надминават обикновените керамични плочи. Дори може да каже, че превъзхождат и облицовачните плочи от естествен камък по износоустойчивост, ърдост и ниска водопоглъщаемост.

Хомогенният гранитогрес има еднородна структура и цвят по цялата дебелина. Ето защо, ри и да се надраска, това се забелязва много трудно. Няма разлика в материала на върхността и в дълбочина. Гранитогресът е подходящ както за вътрешни помещения, така и външно приложение. Характеристиките на гранитогреса многократно превъзхождат тези на ракотите. Първокласният гранитогрес, независимо от тежестта на експлоатацията му, почти се износва. Затова е подходящ за помещения, където натоварването е голямо(заведения, риси, фоайета на хотели и др.). Гранитогресните плочи не се влияят от метеорологичните ловия – високи и много ниски минусови температури. За залепянето им се използват ециални лепила, които съдържат цимент, пясък и всички необходими пластификатори. анасянето става на гребен 6, 8, 100мм. на равномерен слой.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Управител: .....
/подпис и печат/

26

Превод от английски език:

Лого: ***ЕГЪР***
MORE FROM WOOD.

EGGER

ЕО Декларация за съответствие

Съгласно директива на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки на ЕС за строителни продукти - 89/106/ЕИО (Директива за строителни материали - BPR), изменена с Директива от 22 юли 1993 г. - 93/68/ЕИО на Съвета на Европейския съюз, включени в строителните директиви на държавите от ЕИЗ (Европейската икономическа зона), с настоящото потвърждаваме, че строителния продукт:

OSB – плоскост под наименование на производителя: EUROSTRAND® OSB/2
Технически клас: OSB/2

Класификация съгласно клас огнеустойчивост:

Дебелина	Плътност	Клас	Класификация по
≤ 12 mm	≥ 560 kg/m^3	E	MA 39-VFA 2004-0568.01 на Градския съвет на Виена (Австрия)
12 - 25mm	≥ 580 kg/m^3	D-s1, d0	MA 39 - VFA 2004-0568.03 на Градския съвет на Виена (Австрия)

Плоскости от дълги, тънки, ориентирани частици (OSB), както е посочено в EN 300, с приложение при изработка на носещи конструкции в сухи условия с експлоатационни характеристики съгласно EN 13986 :2004.

Произведен от:

S.C. EGGER Energia S.R.L
Str. Austriei 2, 725400
Ръдъуц, окръг Сучава
РУМЪНИЯ

в завода на производителя:

S.C. EGGER Energia S.R.L
Str. Austriei 2, 725400
Ръдъуц, окръг Сучава
РУМЪНИЯ

Процедурите, предвидени за установяване на съответствие са изпълнени за съответствието на този продукт. Първоначалната инспекция на завода, производствения контрол и това, че същия ще упражнява текущ надзор, оценка и одобрение на производствения контрол бе извършена от нотифицирания орган

Fraunhofer-Institut fur Holzforschung
Wilhem-Klauditz-Institut (WKI)
Bienroder Weg 54 E
38108 Брауншвайг
Германия

Въз основа на договор за надзор No. 195

Настоящият сертификат е издаден за пръв път на 13.01.2011 г. и е валиден до настъпването на съществена промяна в хармонизираните стандарти, упоменати по-горе, производствените условия в завода или в производствения контрол.

Подпис: не се чете
Технически директор

Ръдъуц, 13.01.2011 г.

Подпис: не се чете
Търговски директор за OSB

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

ЕВРОСТРОЙ САЛДОКОВ ЕООД

24

Подписаната Малина Стефанова Арнаудова удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения документ. Преводът се състои от 1 страница.

Преводач: /Малина Стефанова Арнаудова/

"БЕ СТРОЙ - Д" САЛОКОВ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

Декларация за съответствие

MASTERMAX 3 ECO

СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Съгласно Директива на Съвета 89/106/EEC (изменена от Директива на Съвета 93/68/EEC)

Доставчик:

Masterplast Kft., H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a. (www .masterplastgroup.com)

Описание на продукта :

Mastermax 3 ECO – Паропропусклива и водонепроницаема функционална мембрана с полипропиленов защитен слой от двете страни.

1,5mx50m=75m²/руло. Рулото е опаковано в полиетиленово фолио с етикет на

продукта. *Области на приложение:*

Паропроницаем подложен слой за модулни покривни покрития. Използва се за допълнителен защитен слой срещу влага (проникване на вода, навят сняг) и вятър в наклонени покривни конструкции, положен директно върху термоизолацията.

Специфични условия за употреба на продукта:

Вижте съответната техническа спецификация: TD_Mastermax.3.ECO-01012010_EN

Разпоредби, на които съответства продукта:

EN 13859-1 – Гъвкави платна за хидроизолация. Дефиниции и характеристики на подложните слоеве. Част 1: Подложни слоеве за модулни покривни покрития.

Насоки за планиране и полагане на подложни слоеве - ÉMSZ (Унгарска федерация на изпълнителите на покривни покрития), 2006

Насоки за проектиране и монтаж - Masterplast Group Zrt., 2007

Органи за продуктови изпитания.

идентификационен номер: MFPA

Лайпциг (NB 0800)

Валидност:

Тази декларация за съответствие важи за продукти, продавани от Masterplast Ltd. от 01 януари 2010 г. и е валидна до отменянето или промяната й. Най-новата версия на тази декларация може да се намери и на www. m asterp lastgroup.com

Sárszentmihály, 01 януари 2010 г.

MASTERPLAST KFT.
8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.
Adószám: 14025477-4-44
Csoportos adószám: 17760151-5-44
Raiffeisen: 12023000-00159007-00100001

Pécsi László , д... ...ки и маркетинг

Тази декларация за съответствие има валидност в комбинация със сметката, издадена от Masterplast Kft. относно конкретното количество.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

АНГРО ТРЕЙД ООД ПЕРНИК

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"БГ СТРОЙ - Д" САМОКОВ ЕООД

Керамични капаци АПОЛОНИЯ	CE 16

БДС EN 1304

Производител	Глинени керемиди за покривно покритие „Керамична къща СТРАЛДЖА" ЕООД, 8680 Стралджа, Индустриална зона тел: 04761 5089; 5370 факс: 04761 5111; 6135

13

данни / параметри	стандарт	резултати след лабораторни изследвания
Водоне-пропускливост	категория 1, Метод 2 БДС EN 539-1 (<0,8см³/см²/ден)	надвишава изискванията за категория 1
Разрушителен товар на огъване	БДС EN 538 (<120 N)	2500 N - надвишава изискванията
Мразоустойчивост	БДС EN 539-2	надвишава изискванията

Аксесоари за керемиди ЕВРОПА:
- капак Аполония
- тришпътен връх
- челен капак
- начален капак
- вентилационна
- снегозадържаща керемида
- крайна лява/дясна керемида
- двойна
- подналачна
- специална антена
- отдушник -основа + тяло и капаче

Натурална, Червена, Кафява, Черна, ТЕА, Антик кафява, Антик черна

Натурална силиконизирана, Натурална цветна

STRALDJA

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Стоян Атанасов, на длъжност – Началник производство на "Керамична Къща Стралджа" ЕООД, гр. Стралджа, Индустриална зона, декларирам на собствена отговорност че керемидите произведени от "Керамична Къща Стралджа" ЕООД са в съответствие с БДС EN 1304 и в съответствие с Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и Протокол No 06-334 от 08.02.2005г. на научноизследователски строителен институт НИСИ ЕООД, гр. София

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося, съгласно чл. 313 от НК.

Стоян Атанасов
Началник производство
На "Керамична Къща Стралджа"

гр. Стралджа
10.02.2010 г.

Керамичните керемиди са направени от 100% натурален продукт, по време на процеса печене посветляват. Разлики в сянката на цвета може да се появи поради състава на материалите. За да се постигне еднаквост в цвета на керемидите трябва да бъдат взети и поставени на покрива от различни палети. Моля спазвайте инструкциите за правилно [illegible] в каталога от производителя.

"БГ СТРОЙ-Д" С. МОКОВ ЕООД

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

30

"КЕРАМИЧНА КЪЩА СТРАЛДЖА" ЕООД
Производител на керамични керемиди и аксесоари
8680 Стралджа, Индустриална зона
тел: 04761 5089; 5370 факс: 04761 5111; 6135

Тип МИЗИЯ
Керамични капаци АПОЛОНИЯ
I. Клас, БДС EN 1304

Продукцията отговаря изискванията стандарт БДС EN 1304
- водонепроницаемост на продукта по БДС EN 539-1, категория 1, метод 2;
- издръжливост на студ по БДС EN 539-2
Показателни мерки на продукцията:
- дължина 410 мм
- ширина 220 мм
Брой керемиди на палета: 240 бр.
Бруто тегло на опаковка: 680 кг.
Дименсия на опаковки: 110 x 85 x135см

Рекламацията важи само като приложение към този документ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

STRALDJA
Керамични керемиди
ПОКРИВИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Керамична керемида **ФЛАНДРИЯ** CE 10

БДС EN 1304

Производител	„Керамична къща СТРАЛДЖА" ЕООД, 8680 Стралджа, Индустриална зона тел: 04761 5089; 5370 факс: 04761 5111; 6135	
данни / параметри	стандарт	резултати след лабораторни изследвания
Водоне-пропускливост	категория 1 БДС EN 539-1 (<0,5см^3/см^2/ден)	надвишава изискванията за категория 1
	категория 2 БДС EN 539-1 (<0,85см^3/см^2/ден)	
Разрушителен товар на огъване	БДС EN 538 (<120 N)	2500 N - надвишава изискванията
Мразоустойчивост	БДС EN 539-2	надвишава изискванията

Керамичните керемиди са направени от 100% натурален продукт, по време на процеса печене посветляват. Разлики в сян-ката на цвета може да се появи поради състава на материалите. За да се постигне еднаквост в цвета на керемидите трябва да бъдат взети и поставени на покрива от различни палети. Моля спазвайте инструкциите за правилен монтаж описани в каталога от производителя.

STRALDJA

CE ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаната, Доротея Тенева, на длъжност – Финансов Директор на „Керамична къща СТРАЛДЖА" ЕООД, гр. Стралджа, Индустриална зона, декларирам на собствена отговорност, че керемидите, произведени от „Керамична къща СТРАЛДЖА" ЕООД са в съответствие с БДС EN 1304, БДС EN 1024, БДС EN 538, БДС EN 539 и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти и съществените изисквания за безопасност и Протокол № 00-334 от 08.02.2005 г. На Научноизследователски строителен институт «НИСИ» ЕООД, гр. София, Акредитирана от ИА- «БСА» Сертификат № 47-ЛИ/17/ с Разрешение за оценяване на съответствието на строителните продукти № РОССП – 08/09.05.2003 г. На МРРБ – и идентификационен номер – 011 от Регистъра на Държавна агенция по метрология и технически надзор.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося, съгласно чл. 313 от НК.

гр.Стралджа
10.08.2011 г.

Доротея Тенева
Финансов Директор
„Керамична Къща СТРАЛДЖА" ЕООД

Аксесоари за керемиди ФЛАНДРИЯ:
- капак Аполония
- капак Кабиле
- трипътен връх
- начален капак

Натурална	Червена	Кафява	Черна	Сив

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

31

"КЕРАМИЧНА КЪЩА СТРАЛДЖА" ЕООД
Производител на керамични керемиди и аксесоари
8680 Стралджа, Индустриална зона
тел: 04761 5089; 5370 факс: 04761 5111; 6135

Керамична керемида ФЛАНДРИЯ
I. Клас, БДС EN 1304

STRALDJA

Продукцията покрива защитения стандарт БДС EN 1304
- водонепропускливост на продукта по БДС EN 539-1, категория 1, метод 2;
- издържливост на студ по БДС EN 539-2
Поединични мерки на продукцията:
- дължина 405 мм
- ширина 250 мм
Брой керемиди на палети: 290 бр.
Бруто тегло на опаковка: 812 кг
Дименция на опаковка: 120 x 82 x 140см

Рекламацията важи само като приложение към този документ

STRALDJA

CE

BALKAN STEEL ENG.

Балкан Стийл Инженеринг

1532 - с. Казичене, София, ул. Циклама No 5
тел. 02/ 971 11 09, 973 34 42, факс. 02/ 971 92 33
e-mail: sales@balkansteel.com, www.balkansteel.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: "Балкан стийл инженеринг" ООД
с. Казичане, ул. "Циклама" №5

Декларирам, че материалът, за който се отнася тази декларация е в съответствие с приложения сертификат:

Сертификати с номера: 106492,106259

№	вид стока
1	Поц. Ламарина лист 0,50x1000x2000 мм
2	Поц. Ламарина лист 0,60x1000x2000 мм

Металът е продаден с фактура № 0004029084 / 02.02.2015

На фирма МОНТАЖИ 64 ООД

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно член 313 от НК

София, 02.02.2015 Мениджър Продажби .....
/ дата и място / Венета Милтенова

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

32

A01 HELLENIC STEEL COMPANY
P.O. BOX 1230, GR - 57009 IONIA THESSINIKI
TEL: + 30 - 2310 - 572.100, FAX: 572.187,
E-MAIL: sales.hsco@gruppoilva.com, VAT NR: 094004776

THESSALONIKI PLANT

A04

A02 ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - TYPE DOCUMENT
TEST REPORT
RAPPORTO DI PROVA
EN 10204 TYPE 2.2

A03 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ DOCUMENT N.: 2014/106259/01
Z02 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ DATE: 21/10/2014
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ COMPLIES: EN 10168

A05 ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - ORIGINATOR DOCUMENT
ILVA QUALITY CONTROL DEPT.

A06 ΠΕΛΑΤΗΣ CUSTOMER
BALKAN STIYL INZHENERING OOD
TZIKLAMA STR.NO 5, KAZICHANE DISTRICT
01532 SOFIA BULGARIA
A06.1

BALKAN STEEL ENGINEERING LTD
TZIKLAMA STR.NO 5, KAZICHANE DISTRICT
01532 SOFIA BULGARIA
A06.3

A07 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΛΑΤΗ CUSTOMER ORDER	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ DATE	A09 ΔΕΛΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ DISPATCH NOTE	A08 ΑΡ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ORDER WORK	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ITEM	B11 ΠΑΧΟΣ - THICKNESS MM	B11 ΠΑΧΟΣ - THICKNESS INCH	B10 ΠΛΑΤΟΣ - WIDTH MM	B10 ΠΛΑΤΟΣ - WIDTH INCH	B11 ΜΗΚΟΣ - LENGTH MM	B11 ΜΗΚΟΣ - LENGTH INCH	B09 ΣΗΜΑΝΣΗ MARKING
262/11.7.14	16/07/2014		49016928	0001	0,500		1000,0				

B01 ΠΡΟΪΟΝ - PRODUCT: COILS HOT DIP GALVANIZED
B02 ΠΟΙΟΤΗΤΑ - STEEL GRADE: DX51D+Z EN 10346:2009
B03 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - SUPPLEMENTARY REQUIREMENTS: Z 140
B04 ΟΡΟΙΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - DELIVERY CONDITIONS

| B07 ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΛΟΥ IDENTIFICATION PRODUCT | B13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ THEORET MASS KG. | B16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ CAST N. | C00 | ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - CHEMICAL COMPOSITION: C70 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΟΠΟΙΗΣΗΣ STEEL MAKING PROCESS: LD-Y- BOF C99: ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΥΤΕΥΣΗ-CONTINUOUS CASTING | | | |

A01
HELLENIC STEEL COMPANY
P.O. BOX 1239 GR - 57008 IONIA THESSNIKI
TEL: + 30 - 2310 - 572.100 FAX: 572.187,
E-MAIL: sales.hsco@gruppoilva.com VAT NR. 094004779

A04

ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
IN LIQUIDATION
THESSALONIKI PLANT

A07 TYPOS ΕΓΓΡΑΦΟΥ - TYPE OF DOCUMENT

TEST REPORT
RAPPORTO DI PROVA
EN 10204 TYPE 2.2

A05 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ - DOCUMENT N: 2014/106492/01
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - DATE: 14/11/2014
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ - COMPLIES: EN 10168

A06 ΠΕΛΑΤΗΣ - CUSTOMER
BALKAN STIYL INZHENERING COD
TZIKLAMA STR.NO 5, KAZICHANE DISTRICT
01532 SOFIA BULGARIA
A06.1

A05 ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - ORIGINATOR DOCUMENT
ILVA QUALITY CONTROL DEPT.

BALKAN STEEL ENGINEERING LTD
TZIKLAMA STR.NO 5, KAZICHANE DISTRICT
01532 SOFIA BULGARIA
A06.3

A07 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΛΑΤΗ CUSTOMER ORDER	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ DATE	A08 ΔΕΛΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ DISPATCH NOTE	A08 ΑΡ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ORDER WORK	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ITEM	B11 ΠΑΧΟΣ - THICKNESS MM	B11 ΠΑΧΟΣ - THICKNESS INCH	B10 ΠΛΑΤΟΣ - WIDTH MM	B10 ΠΛΑΤΟΣ - WIDTH INCH	B11 ΜΗΚΟΣ - LENGTH MM	B11 ΜΗΚΟΣ - LENGTH INCH	B08 ΣΗΜΑΝΣΗ MARKING
MAIL 26.6.14	27/06/2014		49U16917	0002	0,600		1000,0				

B01 ΠΡΟΙΟΝ - PRODUCT: COILS HOT DIP GALVANIZED

B02 ΠΟΙΟΤΗΤΑ - STEEL GRADE: DX51D+Z EN 10346:2009

B03 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - SUPPLEMENTARY REQUIREMENTS: Z 140

B04 ΠΑΡΑΔΟΣΗ - DELIVERY CONDITIONS

B07 ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΛΟΥ IDENTIFICATION PRODUCT	B13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ THEORET MASS KG	B16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ CAST N.	C50	ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - CHEMICAL COMPOSITION (C70 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ - STEEL MAKING PROCESS: LD-V BOF C94 ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΥΤΕΥΣΗ - CONTINUOUS CASTING)												C01	C02	ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ - MECHANICAL AND TECHNICAL TESTS (ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΑΚΤΥΣΜΟΥ - TENSILE TEST)														ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ - COATING					
				C71 %C	C72 %Si	C73 %Mn	C74 %P	C75 %S	C76 %Al	C77 %Nb	C78 %V	C79 %Ti	C80 %Ni	C81 %Cr	C82 %Cu			C11 Re YELD MPa	C12 Rm TENSILE MPa	C13 A-EL Lo=80 %	C18 r 20°	C19 n 90°	C14 Re/Rm	C32 KRUT MEAN k	C63 WKQ	C84 Ra µ	C85 S1 inch or Cm	D02 %Fe	D03 Gr/m²	D04 Gr/m²	ΕΛΑΧΙΣΤΗ MINIMUM t	ΕΛΑΧΙΣΤΗ MINIMUM t1	ΜΕΣΟΣ AVERAGE t	ΜΕΣΟΣ AVERAGE t1
																														D05		D05				
				0,040	0,015	0,220	0,018	0,015	0,037									368	30,4						/				71	71	72	72				
0004381220	08715	030000																																		
B08 TOTALE PEZZI TOTAL PIECES N.					1																															
B14 TOTALE MASSA TOTAL MASS KG.					8715																															

Z06:

C00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ - SAMPLE IDENTIFICATION * ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ - CHECK ANALYSIS **

C01 ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: INSPECTION MARKING, SURFACE APPEARANCE AND DIMENSIONS: SODDISFACENTE / NO REMARK

C20 ΔΟΚΙΜΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ - ΤΥΠΟΣ HARDNESS TEST - TYPE TEST

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
WE CERTIFY THAT MATERIAL SUPPLIED COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS AGREED ON ORDER

C50 ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΚΙΜΗ - CHEMICAL TEST: SODDISFACENTE - NO REMARK

D05 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟΣ - HOT DIP GALVANIZED - GRADO

ΗΛΕΚΤΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟΣ - ELECTRO GALVANIZED - MICRON

C01 ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ SAMPLE LOCATION
1 ΑΡΧΗ - TOP
2 ΤΕΛΟΣ - BOTTOM
3 ΜΕΣΟ - CENTRE

C02 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ TESTING DIRECTION
L ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ LONGITUDINAL
T ΚΑΘΕΤΟ TRANSVERSE

Z05 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - QMS CERTIFICATION

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - VALIDATION

Z03 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ INSP. AGENCY'S STAMP

ΟΝΟΜΑ - NAME: K. VRANTHOPOULOS

DDT: 0000032009721

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДООЕ "ВЪСТРОЙ" Д. ЛЪМОКОВ

Образец №8

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА САМУИЛ

ЦЕНОВА ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

по обществена поръчка с предмет: ***„Ремонт на здравна служба - с. Голяма вода"***

~~за Обособена позиция № .....~~

от **„БГ СТРОЙ - Д" ЕООД**
(пълно наименование на фирмата-участник)
със седалище и адрес на управление: 2000, гр. Самоков, обл. София, общ. Самоков, ул. «Гракия» № 9
представлявано от Цветелин Благовестов Митков
телефон, факс, електронен адрес: 0898432288, bgstroi@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

~~За изпълнение на обособена позиция №... - ..... от предмета на обществената поръчка съответствие с уеловията на настоящата процедура,~~ цената на нашето предложение възлиза на:
25620,36 лева, Словом: двадесет и пет хиляди шестстотин и двадесет лева и 36 ст. **без ДДС и**
[посочва се цифром и словом стойността в лева]
30744,43 лева, Словом: тридесет хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и 43 ст. **с ДДС.**
[посочва се цифром и словом стойността в лева]

В предложената от нас цена са калкулирани всички разходи за качественото и срочно изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация и КСС.

Декларирам, че при формиране на единичните цени в КСС сме използвали следните ценови показатели :

- средна часова ставка – 3,10 лв./човекочас;
- допълнителни разходи върху труда – 65 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 20%;
- доставно-складови разходи – 5 %;
- печалба – 4 %.
- ...../други при необходимост/.

Приложение:

- КСС отговарящо на предложената цена за изпълнение на дейностите. обособена позиция
- анализи на единичните цени за всяка позиция по КСС.

Подпис и печат: _____ "БГ СТРОЙ - Д" САМОКОВ ЕООД

Дата 02/10/2017 г.

Име и фамилия Цветелин Митков

Длъжност Управител

Образец № 8.1

Количествено-стойностна сметка за Обособена позиция № 1 : „Ремонт на здравна служба - с.Голяма вода”

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
№	Вид строително-монтажни работи	ед. мка	Количество	Ед.цена	Сума
1	2	3	4	5	6
	Демонтани работи				
1	демонтаж покривно покритие - керемиди и капаци	м2	150.3	1.92	288.58
2	демонтаж покривна конструкция	м2	150.3	2.82	423.85
	Част "Строителни конструкции"				
	Изкопни работи				
1	Изкоп за основи	м3	15.94	20.43	325.65
2	Обратен насип	м3	7.97	9.65	76.91
	Кофражни работи				
1	Кофраж за основи	м2	6.63	13.89	92.09
2	Кофраж за пояси	м2	45.1	13.89	626.44
3	Кофраж колони	м2	42	13.89	583.38
	Бетонови работи				
1	Бетон В15 за основи	м3	5.81	112.54	653.86
2	Бетон В20 за колони	м3	3.47	117.37	407.27
3	Бетон В20 за пояси	м3	6.94	117.37	814.55
	Армировъчни работи				
1	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ ф6до12ММ ОТ СТОМАНА AI	кг	2295	1.39	3190.05
2	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ №12до№25 ОТ СТОМАНА AIII	кг	1040	1.39	1445.60
	Част "Архитектура"				
1	Вътрешна и външна торкретна мазилка по стени с деб.2см	м2	322.7	16.95	5469.77
2	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	280.8	3.49	979.99
3	Латекс по стени	м2	183.5	3.15	578.03
4	Латекс по тавани	м2	97.3	3.15	306.50
5	Ламинат по подове	м2	60	15.64	938.40
6	Теракот по подове	м2	29.6	24.61	728.46
7	Гранитогрес по подове и съпала	м2	11.6	26.22	304.15
8	Фаянсова облицовка около мивки	м2	3	24.61	73.83
9	Обшивка с пресовони дървени плоскости-9мм в/у дървените ребра	м2	150.3	11.15	1675.85

10	Покриване с пароизолационна мушама в/у покрив	м2	150.3	2.50	375.75
11	Препокриване със стари керемиди върху лет	м2	110.3	3.28	361.78
12	Доставка и препокривавне с нови керемиди върху летви	м2	40	17.79	711.60
13	Покриване на била и ръбове с нови глинени капаци капаци	м	35	5.96	208.60
14	Доставка и монтаж по покрив на дървени ребра 8/10 см. през 50 см	м3	2.4	360.36	864.86
15	Доставка и монтаж по покрив на ръбови греди 12/16 см.	м3	0.72	360.36	259.46
16	Монтаж подложки под поповете 0,04/0,25/1,20	м3	0.2	360.36	72.07
17	Монтаж на попове 12/12 см	м3	0.3	360.36	108.11
18	Монтаж на подложни столици 10/12 см	м3	0.6	360.36	216.22
19	Монтаж на билни и междинни столици	м3	0.57	360.36	205.41
20	Монтаж на паянти 10/10 см	м3	0.2	360.36	72.07
21	Монтаж на клещи 2x8/16	м3	0.64	360.36	230.63
22	Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина	м	53.1	9.17	486.93
23	Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	21	7.60	159.60
24	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	6	16.72	100.32
25	Обшивка било, улами и калкани от поцинкована ламарина	м2	22.1	12.67	280.01
26	Доставка и монтаж на челна дъска	м	53.1	6.41	340.37
	непредвидени разходи				583.36
				Общо стойност без ДДС	**25620.36**
				ДДС 20%	**5124.07**
				Общо стойност с ДДС	**30744.43**

Дата: 03.10.2017 г.

Подпис и печат:_____

Управител: Цветелин Митков

длъжност – име и фамилия

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН. ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
8415430000	**демонтаж покривно покритие - керемиди и капаци**				м2
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.18000	3.10 лв.	0.56 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0.18000	3.10 лв.	0.56 лв.
					1.12 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**0.73 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.00 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**1.12 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**0.73 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.07 лв.**
	Обща цена :				**1.92 лв.**

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН. ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед цена	Сума / лв./
	демонтаж покривна конструкция				м2
	Труд				
8102111100	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	0.32000	3.10 лв.	0.99 лв.
8102111100	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.21000	3.10 лв.	0.65 лв.
					1.64 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**1.07 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.00 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**1.64 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**1.07 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.11 лв.**
	Обща цена :				**2.82 лв.**

"БГ СТРОЙ Д" САЛКОКОВ ЕООД

38

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
23.041	**Изкоп за основи**				м3
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	3.84000	3.10 лв.	11.90 лв.
					11.90 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**7.74 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.00 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**11.90 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**7.74 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.79 лв.**
	Обща цена :				**20.43 лв.**

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
СЕК 23.087	**Обратен насип**				м3
	Механизация				
	МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0.05000	52.20 лв.	2.61 лв.
					2.61 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	1.20000	3.10 лв.	3.72 лв.
					3.72 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.52 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**2.42 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.00 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**6.33 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**2.94 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.38 лв.**
	Обща цена :				**9.65 лв.**

"БГ СТРОЙ-Д" САМОКОВ ЕООД

39

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
02.041	**Кофраж за основи**				м2
	Материали				
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00300	243.60 лв.	0.73 лв.
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00090	269.70 лв.	0.24 лв.
	ПИРОНИ	кг	0.08200	2.44 лв.	0.20 лв.
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.10000	2.17 лв.	0.22 лв.
	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.00000	1.30 лв.	1.30 лв.
					2.69 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.51500	3.10 лв.	1.60 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ч.ч.	1.54500	3.10 лв.	4.79 лв.
					6.39 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**4.15 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.13 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**9.08 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**4.15 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.53 лв.**
	Обща цена :				**13.89 лв.**

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
02.041	**Кофраж за пояси**				м2
	Материали				
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00300	243.60 лв.	0.73 лв.
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00090	269.70 лв.	0.24 лв.
	ПИРОНИ	кг	0.08200	2.44 лв.	0.20 лв.
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.10000	2.17 лв.	0.22 лв.
	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.00000	1.30 лв.	1.30 лв.
					2.69 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.51500	3.10 лв.	1.60 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ч.ч.	1.54500	3.10 лв.	4.79 лв.
					6.39 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**4.15 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.13 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**9.08 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**4.15 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.53 лв.**
	Обща цена :				**13.89 лв.**

"БГ СТРОЙ Д" САМОКОВ ЕООД

40

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
02.041	**Кофраж колони**				м2
	Материали				
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00300	243.60 лв.	0.73 лв.
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00090	269.70 лв.	0.24 лв.
	ПИРОНИ	кг	0.08200	2.44 лв.	0.20 лв.
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.10000	2.17 лв.	0.22 лв.
	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.00000	1.30 лв.	1.30 лв.
					2.69 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.51500	3.10 лв.	1.60 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ч.ч.	1.54500	3.10 лв.	4.79 лв.
					6.39 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**4.15 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.13 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**9.08 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**4.15 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.53 лв.**
	Обща цена :				**13.89 лв.**

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
04.068	**Бетон В15 за основи**				м3
	Материали				
	БЕТОН В 15	м3	1.01500	72.21 лв.	73.29 лв.
	ВОДА	м3	0.10000	1.41 лв.	0.14 лв.
					73.43 лв.
	Механизация				
	АВТОБЕТОН СМЕСИТЕЛ	мсм	0.02000	313.20 лв.	6.26 лв.
	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0.03200	428.04 лв.	13.70 лв.
					19.96 лв.
	Труд				
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0.47600	3.10 лв.	1.48 лв.
	БЕТОНДЖИЯ III	чч	0.92350	3.10 лв.	2.86 лв.
					4.34 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**3.99 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**2.82 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**3.67 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**97.73 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**6.81 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**4.33 лв.**
	Обща цена :				**112.54 лв.**

"БЕТСТРОЙ-Д" САМОКОВ ЕООД

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
04.068	**Бетон В20 за колони**				м3
	Материали				
	БЕТОН В 20	м3	1.01500	76.56 лв.	77.71 лв.
	ВОДА	м3	0.10000	1.41 лв.	0.14 лв.
					77.85 лв.
	Механизация				
	АВТОБЕТОН СМЕСИТЕЛ	мсм	0.02000	313.20 лв.	6.26 лв.
	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0.03200	428.04 лв.	13.70 лв.
					19.96 лв.
	Труд				
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0.47600	3.10 лв.	1.48 лв.
	БЕТОНДЖИЯ III	чч	0.92350	3.10 лв.	2.86 лв.
					4.34 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**3.99 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**2.82 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**3.89 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**102.15 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**6.81 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**4.52 лв.**
	Обща цена :				**117.37 лв.**

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
04.068	**Бетон В20 за пояси**				м3
	Материали				
	БЕТОН В 20	м3	1.01500	76.56 лв.	77.71 лв.
	ВОДА	м3	0.10000	1.41 лв.	0.14 лв.
					77.85 лв.
	Механизация				
	АВТОБЕТОН СМЕСИТЕЛ	мсм	0.02000	313.20 лв.	6.26 лв.
	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0.03200	428.04 лв.	13.70 лв.
					19.96 лв.
	Труд				
	БЕТОНДЖИЯ II	чч	0.47600	3.10 лв.	1.48 лв.
	БЕТОНДЖИЯ III	чч	0.92350	3.10 лв.	2.86 лв.
					4.34 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**3.99 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**2.82 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**3.89 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**102.15 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**6.81 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**4.52 лв.**
	Обща цена :				**117.37 лв.**

"БГ СТРОЙ" САМОКОВ ЕООД

42

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
03.012	**ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ ф6до12ММ ОТ СТОМАНА AI**				кг
	Материали				
	Армировъчна стомана AI ф 6,5-12 средно сложна	кг	1.01000	0.96 лв.	0.97 лв.
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.00300	1.91 лв.	0.01 лв.
					0.98 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.01800	3.10 лв.	0.06 лв.
	АРМАТУРИСТ III	ч.ч.	0.00400	3.10 лв.	0.01 лв.
	АРМАТУРИСТ II	ч.ч.	0.01850	3.10 лв.	0.06 лв.
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.01860	3.10 лв.	0.06 лв.
					0.19 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**0.12 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.05 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**1.17 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**0.12 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.05 лв.**
	Обща цена :				**1.39 лв.**

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
03.013	**ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ №12доN25 ОТ СТОМАНА AIII**				кг
	Материали				
	Армировъчна стомана AIII N 12-25 средно сложна	кг	1.01500	0.96 лв.	0.97 лв.
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.00300	1.91 лв.	0.01 лв.
					0.98 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.01800	3.10 лв.	0.06 лв.
	АРМАТУРИСТ III	ч.ч.	0.00400	3.10 лв.	0.01 лв.
	АРМАТУРИСТ II	ч.ч.	0.01850	3.10 лв.	0.06 лв.
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.01860	3.10 лв.	0.06 лв.
					0.19 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**0.12 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.05 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**1.17 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**0.12 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.05 лв.**
	Обща цена :				**1.39 лв.**

"БГ СТРОЙ" САМОКОВ ООД

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН. ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
G00000321	**Вътрешна и външна торкретна мазилка по стени с деб.2см**				М2
	Материали				
	торкретна мазилка	кг	3.00000	1.67 лв.	5.01 лв.
					5.01 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.72000	3.10 лв.	2.23 лв.
	РАБОТНИК II	чч	1.44000	3.10 лв.	4.46 лв.
					6.69 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**4.35 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.25 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**11.70 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**4.35 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.65 лв.**
	Обща цена :				**16.95 лв.**

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН. ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
10.077	**Гипсова шпакловка по стени и тавани**				м2
	Материали				
	ВОДА	м3	0.00400	1.41 лв.	0.01 лв.
	ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС НА БАЗАТА НА ГИТС	кг	1.43000	0.45 лв.	0.64 лв.
					0.65 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.26000	3.10 лв.	0.81 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0.26000	3.10 лв.	0.81 лв.
					1.62 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**1.05 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.03 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**2.27 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**1.05 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.14 лв.**
	Обща цена :				**3.49 лв.**

"БГ СТРОЙ Д" ЕООД

44

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
13.095	**Латекс по стени**				м2
	Материали				
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.25000	2.26 лв.	0.56 лв.
					0.56 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.24000	3.10 лв.	0.74 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0.24000	3.10 лв.	0.74 лв.
					1.48 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**0.96 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.03 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**2.04 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**0.96 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.12 лв.**
	Обща цена :				**3.15 лв.**

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед цена	Сума / лв./
13.095	**Латекс по тавани**				м2
	Материали				
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.25000	2.26 лв.	0.56 лв.
					0.56 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.24000	3.10 лв.	0.74 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0.24000	3.10 лв.	0.74 лв.
					1.48 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**0.96 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.03 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**2.04 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**0.96 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.12 лв.**
	Обща цена :				**3.15 лв.**

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
11.205	**Ламинат по подове**				м2
	Материали				
	ЛАМЕЛЕН ПАРКЕТ НА ИВИЦИ	м2	1.09000	8.70 лв.	9.48 лв.
	ПОДПАРКЕТНА ПОДЛОЖКА	м2	1.09000	0.78 лв.	0.85 лв.
					10.33 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.41000	3.10 лв.	1.27 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0.41000	3.10 лв.	1.27 лв.
					2.54 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**1.65 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.52 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**12.87 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**1.65 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.60 лв.**
	Обща цена :				**15.64 лв.**

"БГ СТРОЙ" САМОКОВ ЕООД

45

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
09.014	**Теракот по подове**				М2
	Материали				
	ФУГИРОВЪЧНА ПАСТА	кг	0.27000	5.48 лв.	1.48 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	кг	3.10000	0.52 лв.	1.61 лв.
	ПЛОЧИ ТЕРАКОТА	м2	1.07000	8.70 лв.	9.31 лв.
					12.40 лв.
	Труд				
	ПЛОЧКАДЖИЯ I	чч	0.76100	3.10 лв.	2.36 лв.
	ПЛОЧКАДЖИЯ II	чч	1.32000	3.10 лв.	4.09 лв.
					6.45 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**4.19 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.62 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**18.85 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**4.19 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.95 лв.**
	Обща цена :				**24.61 лв.**

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
11.814	**Гранитогрес по подове и съпала**				М2
	Материали				
	ФУГИРОВЪЧНА ПАСТА	кг	0.48000	5.48 лв.	2.63 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ	кг	3.95000	0.52 лв.	2.05 лв.
	ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС	м2	1.15000	10.44 лв.	12.01 лв.
					16.69 лв.
	Труд				
	ПЛОЧКАДЖИЯ I	чч	0.75000	3.10 лв.	2.33 лв.
	ПЛОЧКАДЖИЯ II	чч	0.75000	3.10 лв.	2.33 лв.
					4.66 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**3.03 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.83 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**21.35 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**3.03 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**1.01 лв.**
	Обща цена :				**26.22 лв.**

46

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
09.014	**Фаянсова облицовка около мивки**				М2
	Материали				
	ФУГИРОВЪЧНА ПАСТА	кг	0.27000	5.48 лв.	1.48 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	кг	3.10000	0.52 лв.	1.61 лв.
	ПЛОЧИ ФАЯНСОВИ	м2	1.07000	8.70 лв.	9.31 лв.
					12.40 лв.
	Труд				
	ПЛОЧКАДЖИЯ I	чч	0.76100	3.10 лв.	2.36 лв.
	ПЛОЧКАДЖИЯ II	чч	1.32000	3.10 лв.	4.09 лв.
					6.45 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**4.19 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.62 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**18.85 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**4.19 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.95 лв.**
	Обща цена :				**24.61 лв.**

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
8102113020	**Обшивка с пресовони дървени плоскости-9мм в/у дървените ребра**				м2
	Материали				
	ПЛОСКОСТИ OSB	м3	0.01100	634.23 лв.	6.98 лв.
	ПИРОНИ	кг	0.11000	2.44 лв.	0.27 лв.
					7.25 лв.
	Труд				
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	0.09000	3.10 лв.	0.28 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	0.34000	3.10 лв.	1.05 лв.
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.18000	3.10 лв.	0.56 лв.
					1.89 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**1.23 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.36 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**9.14 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**1.23 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.42 лв.**
	Обща цена :				**11.15 лв.**

"БГ СТРОЙ-Д" ЕООД

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
06.161	**Покриване с пароизолационна мушама в/у покрив**				м2
	Материали				
	пароизолационна мушама	м2	1.12000	1.26 лв.	1.41 лв.
					1.41 лв.
	Механизация				
	ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0.00600	13.05 лв.	0.08 лв.
					0.08 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК II	чч	0.08000	3.10 лв.	0.25 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0.08000	3.10 лв.	0.25 лв.
					0.50 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.02 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**0.33 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.07 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**1.99 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**0.35 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.09 лв.**
	Обща цена :				**2.50 лв.**

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
06.823	**Препокриване със стари керемиди върху летви**				м2
	Материали				
	ЛЕТВИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00450	278.40 лв.	1.25 лв.
	ПИРОНИ	кг	0.05000	0.00 лв.	0.00 лв.
					1.25 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0.18000	3.10 лв.	0.56 лв.
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.18000	3.10 лв.	0.56 лв.
					1.12 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**0.73 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.06 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**2.37 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**0.73 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.12 лв.**
	Обща цена :				**3.28 лв.**

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
06.101	**Доставка и препокривавне с нови керемиди върху летви**				м2
	Материали				
	КЕРЕМИДИ ГЛИНЕНИ - ОБИКНОВЕН ФОРМАТ	бр.	14.20000	0.84 лв.	11.93 лв.
	ЛЕТВИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00500	278.40 лв.	1.39 лв.
	ПИРОНИ	кг	0.01000	0.00 лв.	0.00 лв.
					13.32 лв.
	Механизация				
	ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0.00600	13.05 лв.	0.08 лв.
					0.08 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0.30000	3.10 лв.	0.93 лв.
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.29000	3.10 лв.	0.90 лв.
					1.83 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.02 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**1.19 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.67 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**15.23 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**1.21 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.68 лв.**
	Обща цена :				**17.79 лв.**

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
06.105-1	**Покриване на била и ръбове с нови глинени капаци капаци**				м
	Материали				
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0.00150	71.34 лв.	0.11 лв.
	КАПАЦИ	бр.	3.16000	1.57 лв.	4.96 лв.
					5.07 лв.
	Труд				
	ПОКРИВДЖИЯ II	ч.ч.	0.08000	3.10 лв.	0.25 лв.
					0.25 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**0.16 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.25 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**5.32 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**0.16 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.23 лв.**
	Обща цена :				**5.96 лв.**

"БГ СТРОЙ - Д" ООД САМОКОВ

49

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
08.834	**Доставка и монтаж по покрив на дървени ребра 8/10 см. през 50 см**				м3
	Материали				
	ГРЕДИ	м3	1.14000	191.40 лв.	218.20 лв.
	ПИРОНИ	кг	2.80000	2.44 лв.	6.83 лв.
	СКОБИ	бр	1.32000	3.92 лв.	5.17 лв.
	БОЛТОВЕ	кг	2.80000	3.92 лв.	10.98 лв.
	ИМПРЕГНАТОР ЗА ДЪРВО	КГ	1.32000	1.83 лв.	2.42 лв.
					243.60 лв.
	Механизация				
	ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0.02030	104.40 лв.	2.12 лв.
					2.12 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	8.62000	3.10 лв.	26.72 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ч.ч.	8.62000	3.10 лв.	26.72 лв.
					53.44 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.42 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**34.74 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**12.18 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**299.16 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**35.16 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**13.86 лв.**
	Обща цена :				**360.36 лв.**

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
08.834	**Доставка и монтаж по покрив на ръбови греди 12/16 см.**				м3
	Материали				
	ГРЕДИ	м3	1.14000	191.40 лв.	218.20 лв.
	ПИРОНИ	кг	2.80000	2.44 лв.	6.83 лв.
	СКОБИ	бр	1.32000	3.92 лв.	5.17 лв.
	БОЛТОВЕ	кг	2.80000	3.92 лв.	10.98 лв.
	ИМПРЕГНАТОР ЗА ДЪРВО	КГ	1.32000	1.83 лв.	2.42 лв.
					243.60 лв.
	Механизация				
	ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0.02030	104.40 лв.	2.12 лв.
					2.12 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	8.62000	3.10 лв.	26.72 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ч.ч.	8.62000	3.10 лв.	26.72 лв.
					53.44 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.42 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**34.74 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**12.18 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**299.16 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**35.16 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**13.86 лв.**
	Обща цена :				**360.36 лв.**

"БГ СТРОЙ-Д" ЕООД СМОКОВ

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
08.834	**Монтаж подложки под поповете 0,04/0,25/1,20**				м3
	Материали				
	ГРЕДИ	м3	1.14000	191.40 лв.	218.20 лв.
	ПИРОНИ	кг	2.80000	2.44 лв.	6.83 лв.
	СКОБИ	бр	1.32000	3.92 лв.	5.17 лв.
	БОЛТОВЕ	кг	2.80000	3.92 лв.	10.98 лв.
	ИМПРЕГНАТОР ЗА ДЪРВО	КГ	1.32000	1.83 лв.	2.42 лв.
					243.60 лв.
	Механизация				
	ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0.02030	104.40 лв.	2.12 лв.
					2.12 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	8.62000	3.10 лв.	26.72 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ч.ч.	8.62000	3.10 лв.	26.72 лв.
					53.44 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.42 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**34.74 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**12.18 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**299.16 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**35.16 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**13.86 лв.**
	Обща цена :				**360.36 лв.**

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
08.834	**Монтаж на попове 12/12 см**				м3
	Материали				
	ГРЕДИ	м3	1.14000	191.40 лв.	218.20 лв.
	ПИРОНИ	кг	2.80000	2.44 лв.	6.83 лв.
	СКОБИ	бр	1.32000	3.92 лв.	5.17 лв.
	БОЛТОВЕ	кг	2.80000	3.92 лв.	10.98 лв.
	ИМПРЕГНАТОР ЗА ДЪРВО	КГ	1.32000	1.83 лв.	2.42 лв.
					243.60 лв.
	Механизация				
	ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0.02030	104.40 лв.	2.12 лв.
					2.12 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	8.62000	3.10 лв.	26.72 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ч.ч.	8.62000	3.10 лв.	26.72 лв.
					53.44 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.42 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**34.74 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**12.18 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**299.16 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**35.16 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**13.86 лв.**
	Обща цена :				**360.36 лв.**

"БГ СТРОЙ-Д" ЕООД

51

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
08.834	**Монтаж на подложни столици 10/12 см**				м3
	Материали				
	ГРЕДИ	м3	1.14000	191.40 лв.	218.20 лв.
	ПИРОНИ	кг	2.80000	2.44 лв.	6.83 лв.
	СКОБИ	бр	1.32000	3.92 лв.	5.17 лв.
	БОЛТОВЕ	кг	2.80000	3.92 лв.	10.98 лв.
	ИМПРЕГНАТОР ЗА ДЪРВО	КГ	1.32000	1.83 лв.	2.42 лв.
					243.60 лв.
	Механизация				
	ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0.02030	104.40 лв.	2.12 лв.
					2.12 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	8.62000	3.10 лв.	26.72 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ч.ч.	8.62000	3.10 лв.	26.72 лв.
					53.44 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.42 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**34.74 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**12.18 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**299.16 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**35.16 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**13.86 лв.**
	Обща цена :				**360.36 лв.**

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
08.834	**Монтаж на билни и междинни столици**				м3
	Материали				
	ГРЕДИ	м3	1.14000	191.40 лв.	218.20 лв.
	ПИРОНИ	кг	2.80000	2.44 лв.	6.83 лв.
	СКОБИ	бр	1.32000	3.92 лв.	5.17 лв.
	БОЛТОВЕ	кг	2.80000	3.92 лв.	10.98 лв.
	ИМПРЕГНАТОР ЗА ДЪРВО	КГ	1.32000	1.83 лв.	2.42 лв.
					243.60 лв.
	Механизация				
	ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0.02030	104.40 лв.	2.12 лв.
					2.12 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	8.62000	3.10 лв.	26.72 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ч.ч.	8.62000	3.10 лв.	26.72 лв.
					53.44 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.42 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**34.74 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**12.18 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**299.16 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**35.16 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**13.86 лв.**
	Обща цена :				**360.36 лв.**

"БГ СТРОЙ" САМОКОВ ЕООД

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
08.834	**Монтаж на паянти 10/10 см**				м3
	Материали				
	ГРЕДИ	м3	1.14000	191.40 лв.	218.20 лв.
	ПИРОНИ	кг	2.80000	2.44 лв.	6.83 лв.
	СКОБИ	бр	1.32000	3.92 лв.	5.17 лв.
	БОЛТОВЕ	кг	2.80000	3.92 лв.	10.98 лв.
	ИМПРЕГНАТОР ЗА ДЪРВО	КГ	1.32000	1.83 лв.	2.42 лв.
					243.60 лв.
	Механизация				
	ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0.02030	104.40 лв.	2.12 лв.
					2.12 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	8.62000	3.10 лв.	26.72 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ч.ч.	8.62000	3.10 лв.	26.72 лв.
					53.44 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.42 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**34.74 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**12.18 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**299.16 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**35.16 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**13.86 лв.**
	Обща цена :				**360.36 лв.**

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
08.834	**Монтаж на клещи 2x8/16**				м3
	Материали				
	ГРЕДИ	м3	1.14000	191.40 лв.	218.20 лв.
	ПИРОНИ	кг	2.80000	2.44 лв.	6.83 лв.
	СКОБИ	бр	1.32000	3.92 лв.	5.17 лв.
	БОЛТОВЕ	кг	2.80000	3.92 лв.	10.98 лв.
	ИМПРЕГНАТОР ЗА ДЪРВО	КГ	1.32000	1.83 лв.	2.42 лв.
					243.60 лв.
	Механизация				
	ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0.02030	104.40 лв.	2.12 лв.
					2.12 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	8.62000	3.10 лв.	26.72 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	ч.ч.	8.62000	3.10 лв.	26.72 лв.
					53.44 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.42 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**34.74 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**12.18 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**299.16 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**35.16 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**13.86 лв.**
	Обща цена :				**360.36 лв.**

"БГ СТРОЙ-Д" САМОКОВ ЕООД

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН. ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
07.812	**Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина**				м
	Материали				
	ПИРОНИ	кг	0.04000	2.44 лв.	0.10 лв.
	СКОБИ ЗА ОЛУЦИ	БР	1.25000	0.87 лв.	1.09 лв.
	ОЛУК ВИСЯЩ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА	М	1.15000	3.22 лв.	3.70 лв.
					4.89 лв.
	Механизация				
	ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0.00030	13.05 лв.	0.00 лв.
					0.00 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0.35000	3.10 лв.	1.08 лв.
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.37000	3.10 лв.	1.15 лв.
					2.23 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**1.45 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.24 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**7.12 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**1.45 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.36 лв.**
	Обща цена :				**9.17 лв.**

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН. ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
07.813	**Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина**				М
	Материали				
	ТРЪБА ВОДОСТ. ОТ ПОЦ. ЛАМ.	м	1.03000	3.31 лв.	3.41 лв.
	СКОБИ ЗА ВОДОСТ. ТРЪБА	БР	1.25000	1.04 лв.	1.30 лв.
					4.71 лв.
	Механизация				
	ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0.00030	13.05 лв.	0.00 лв.
					0.00 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0.25000	3.10 лв.	0.78 лв.
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.21000	3.10 лв.	0.65 лв.
					1.43 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**0.93 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.24 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**6.14 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**0.93 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.29 лв.**
	Обща цена :				**7.60 лв.**

"БГ СТРОЙ - Д" САМОКОВ ЕООД

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
07.815	**Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина**				бр.
	Материали				
	ВОДОСТ. КАЗАНЧЕ ОТ ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	БР	1.00000	10.44 лв.	10.44 лв.
					10.44 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.48000	3.10 лв.	1.49 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ II	ч.ч.	0.52000	3.10 лв.	1.61 лв.
					3.10 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**2.02 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.52 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**13.54 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**2.02 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.64 лв.**
	Обща цена :				**16.72 лв.**

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
07.013	**Обшивка било, улами и калкани от поцинкована ламарина**				М2
	Материали				
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1.11000	6.26 лв.	6.95 лв.
	ПИРОНИ	кг	0.05000	2.44 лв.	0.12 лв.
					7.07 лв.
	Механизация				
	ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0.00070	13.05 лв.	0.01 лв.
					0.01 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0.27900	3.10 лв.	0.86 лв.
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.65200	3.10 лв.	2.02 лв.
					2.88 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**1.87 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.35 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**9.96 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**1.87 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.49 лв.**
	Обща цена :				**12.67 лв.**

"БГ СТРОЙ-Д" САЛОКОВ ЕООД

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
8412450000	**Доставка и монтаж на челна дъска**				м
	Материали				
	ПИРОНИ	кг	0.11000	2.44 лв.	0.27 лв.
	ЧЕЛНИ ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м	1.15000	4.18 лв.	4.81 лв.
					5.08 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.05500	3.10 лв.	0.17 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0.11100	3.10 лв.	0.34 лв.
					0.51 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	**0.00 лв.**
	Доп.р-ди труд			65.00 %	**0.33 лв.**
	Дост. Складови разходи материали			5.00 %	**0.25 лв.**
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				**5.59 лв.**
	Общо допълнителни р-ди				**0.33 лв.**
	Начисления печалба (%)			4 %	**0.24 лв.**
	Обща цена :				**6.41 лв.**