ОБЩИНА САМУИЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД

74 54 С.САМУИЛ , УЛ."ХАДЖИ ДИМИТЪР" №2 ☎ ТЕЛ.: (08477) 20-20 ; ☎ ФАКС: (08477) 22-67

Във връзка с постъпило запитване по обществена поръчка с предмет ***СМР на път граница Община Самуил – с. Хума, участък от км. 0+940 до км. 1+462***

Ви представяме разяснения №1 на възложителя:

Въпрос *„1.В КСС са заложени количества за бетони и армировка за изпълнение на плочест водосток с отвор 1 м. В представените чертежи от проекта плочата на водостока е роектирана с 8 бр. панели, а в КСС липсват позиции за доставка и монтаж на панели, но има предвидени бетон В 30 за пътна плоча и армировка. Моля да изясните как следва да се изпълни съоръжението –с монолитно излята плоча, или с панели.*
Ако изпълнението е предвидено с панели, моля да уточните дали те могат да бъдат закупени готови. Освен това водостокът е с отвор 1м, а посочените в проекта панели с с размери 2,40/1,00, които се използват за водостоци с отвор 2 м. Моля да потвърдите размерите на панелите.
Ако изпълнението е с монолитно излята плоча, моля да представите чертежи за такъв вид съоръжение."

ОТГОВОР/РАЗЯСНЕНИЕ 1:
При изготвянето на офертата по отношение на бетоновите работи участниците следва да се придържат към посочените в КСС класове на бетона. Съоръжението следва да се изпълни –с монолитно излята плоча. Приложен детайл.

Въпрос *„2. В представените към документацията проекти липсват подробни ведомости , от които да е видно как са получени количествата в позициите за изпълнение на плочестия водосток, а в КСС количествата за бетоните обединяват няколко елемента и не става ясно количеството за отделните елементи(фундаменти, прагове, радие, устои, крила, кусинет и пътна плоча).*
В представените чертежи липсват размери, поради което не можем да определим сами.
Посочените в КСС бетон В15 и В30 са различни от посочените на чертежите Б100, Б150 и Б170, които не са по стандарт. Моля да потвърдите, че по отношение на бетовите работи следва да се придържаме към посочените в КСС класове на бетона и да коригирате вида им в чертежите.
Моля да представите коректни чертежи или подробни количествени сметки , които да кореспондират с представеното КСС."

ОТГОВОР/РАЗЯСНЕНИЕ 2:
При изготвянето на офертатапо отношение на бетоновите работи участниците следва да се придържат към посочените в КСС класове на бетона. Приложен детайл.

Въпрос *„3. В представените чертежи за плочестия водосток единият устой едаден*

със зидария на циментов разтвор, а в КСС няма предвидени материали за зидария, а само бетон. Във връзка с изискванията на документацията за точно описание на предвидените за влагане в строежа материали, моля да изясните какви са устоите на проектираното съоръжение.“

ОТГОВОР/РАЗЯСНЕНИЕ 3:
Предвидено е устоите на плочестия водосток да са от бетон съгласно КСС. Приложен детайл.

Въпрос *„4. В представените чертежи на водостока не е предвидено полагане на неплътен асфалтобетон върху него, а в таблицата за обема на асфалтобетона е предвидено полагане на основе, подосновен и износващ пласт. Във връзка с изготвяне на линеен график и обяснителна записка към техническата оферта, моля да уточните следва ли да се полага биндер върху водостока.“*

ОТГОВОР/РАЗЯСНЕНИЕ 4:
Върху плочестия водосток е предвидено полагане на неплътен асфалтобетон и плътен асфалтобетон. Приложен детайл.

Въпрос *„5. Моля да поясните допустимо ли е за Възложителя изграждането на новия плочест водосток да стане като от наша страна и за наша сметка в непосредствена близост до мястото на новопроектираното съоръжение се изгради временен път. Така ще се осигури възможност за по-качествено изпълнение на предвидените СМР по изграждането на съоръжението. След изграждането на плочестия водосток временният път ще бъде премахнат от нас и за наша сметка и околното пространство възстановено.“*

ОТГОВОР/РАЗЯСНЕНИЕ 5:
При изготвянето на офертата участниците трябва да имат предвид , че изпълнението на СМР по договора включват и тези за подготовката на строителството и за извършването на временни строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и депонирането на строителни отпадъци.

Настоящите разяснения представляват неразделна част от документацията за участие и са задължителни за участниците.

С уважение,

Д-р Бейтула Сали
Кмет на община Самуил
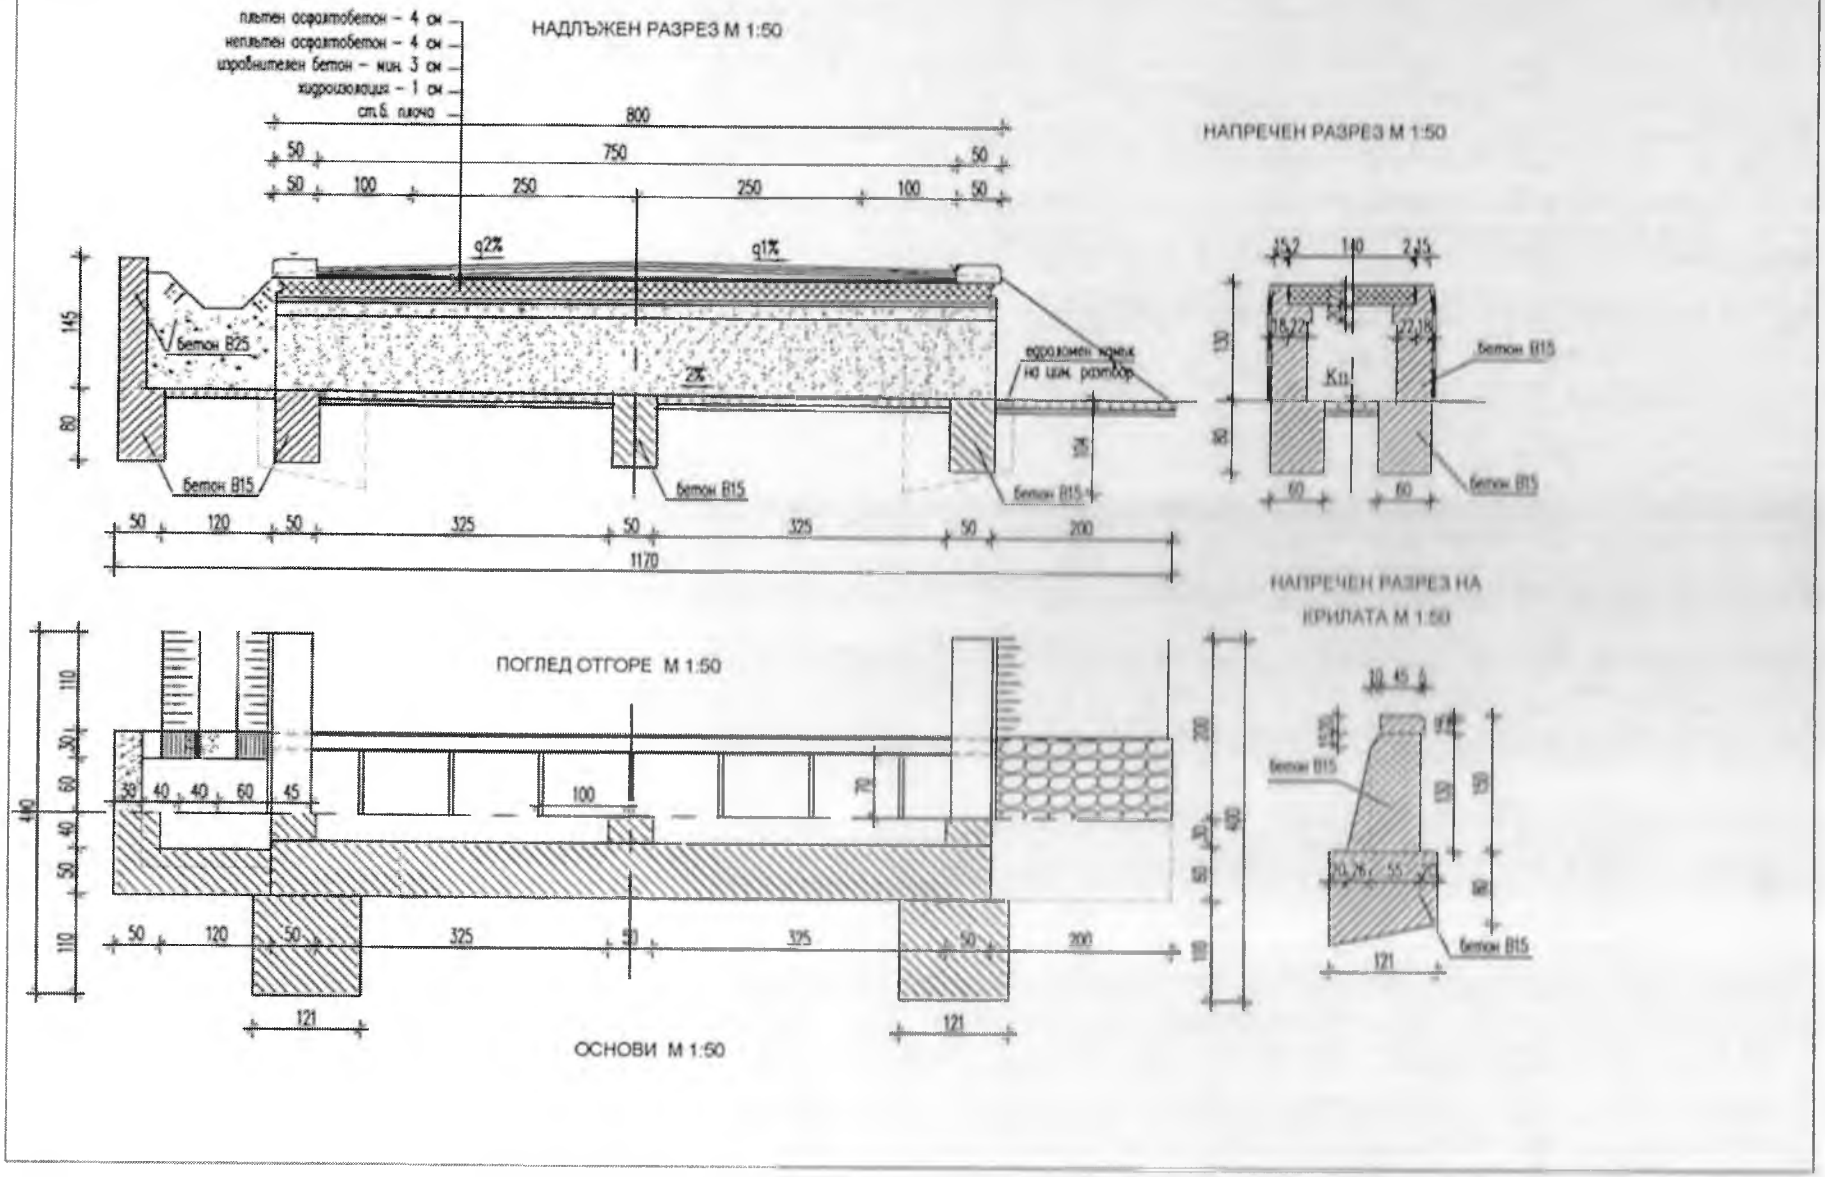
ПЛОЧЕСТ ВОДОСТОК L=1 М